

Torrini evacuazione fumo e calore

11021013

VELONE F400 - 7.2 - Tri / Mono è una torretta di evacuazione fumi classificata F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini.



VELONE senza opzioni

PLUS DEL PRODOTTO

- accessori protetti contro urti e intemperie grazie al corpo metallico,
- accessori elettrici precablati e fissati internamente per offrire protezione contro urti e intemperie,
- pressostato con raccordo aeraulico di fabbrica,

NORMATIVE & CONFORMITÀ

Numero verbale CE : 1812_CPR_2014

Principi di funzionamento

Su ordine del CMSI la torretta di evacuazione fumi VELONE F400 è azionata in modo evacuazione fumi dalla scatola relè per consentire l'estrazione dei fumi. In seguito passa prima al modo "predefinito" e poi al modo «attesa».

Descrizione del prodotto

VELONE F400 - 7.2 - Tri / Mono fa parte della gamma di torretta di evacuazione fumi classificate F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini. Grazie al suo design curato, permette di raggiungere portate fino a 27.000 m³/h senza aumentare le dimensioni della base. Aldes propone per la gamma una soluzione «tutto in uno» con scatola relè direttamente montata di fabbrica.

Posa in opera

- installazione all'esterno, direttamente sul condotto o su terrazza (accessorio).
- in caso di utilizzo del kit verticale, fissare la scatola relè fuori da VELONE e al di fuori del flusso d'aria.

Caratteristiche principali

- classificazione F400-120 secondo EN 12101-3,
- opzione accessori valvola di non ritorno e kit paraspruzzi conformi al certificato CE,
- portata da 100 a 1.200 m³/h a 200 pa,
- collegamento aerodinamico del pressostato in fa

Caratteristiche complementari

- accessori disponibili:
 - kit anti pioggia, testato in laboratorio IP x4 = acqua proveniente da tutte le direzioni,
- valvola di non ritorno testata al fuoco.
- kit scarico verticale: non compatibile con la soluzione tutto in uno,
- telaio da ancorare o telaio su condotto,
- asta,
 - terrazza o tetto (con pendenza).
- accessori elettrici:
 - variatore tensione monofase,
 - autotrasformatore trifase,
 - variatore di frequenza,
 - scatola comfort 2 velocità.
- opzioni disponibili:
 - pressostato con raccordo aeraulico, fissato e protetto,
 - interruttore di prossimità cablato, fissato e protetto,
 - soluzione "tutto in uno" (non disponibile monofase): scatola relè precablata con pressostato e interruttore anch'essi precablati.

Dati generali


Articoli	Tipo di motore	Tipo di girante
11021013	AC	Reazione

Torrini evacuazione fumo e calore

11021013

Dati dimensionali


Articoli	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Ø D (mm)
11021013	698	684	658	265	147	688	299

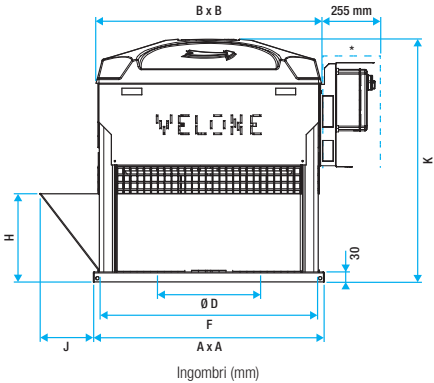

Dati elettrici

Articoli	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Indice di protezione	Intensità nominale (A)	Alimentazione elettrica	Potenza (kW)
11021013	230	50	IP55	5	Monofase	0,75

Installazione

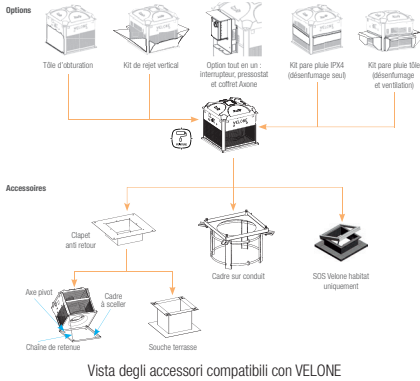

Vista degli accessori compatibili con VELONE