

## Torrini evacuazione fumo e calore

## 11021018

VELONE F400 - 7.2 - Tri / Mono è una torretta di evacuazione fumi classificata F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini.



VELONE senza opzioni

## PLUS DEL PRODOTTO

- accessori protetti contro urti e intemperie grazie al corpo metallico,
- accessori elettrici precablati e fissati internamente per offrire protezione contro urti e intemperie,
- pressostato con raccordo aerulico di fabbrica,

## NORMATIVE &amp; CONFORMITÀ

Numero verbale CE : 1812\_CPR\_2014

## Principi di funzionamento

Su ordine del CMSI la torretta di evacuazione fumi VELONE F400 è azionata in modo evacuazione fumi dalla scatola relè per consentire l'estrazione dei fumi. In seguito passa prima al modo "predefinito" e poi al modo «attesa».

## Descrizione del prodotto

VELONE F400 - 7.2 - Tri / Mono fa parte della gamma di torretta di evacuazione fumi classificate F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini. Grazie al suo design curato, permette di raggiungere portate fino a 27.000 m³/h senza aumentare le dimensioni della base. Aldes propone per la gamma una soluzione «tutto in uno» con scatola relè direttamente montata di fabbrica.

## Posa in opera

- installazione all'esterno, direttamente sul condotto o su terrazza (accessorio).
- in caso di utilizzo del kit verticale, fissare la scatola relè fuori da VELONE e al di fuori del flusso d'aria.

## Caratteristiche principali

- classificazione F400-120 secondo EN 12101-3,
- opzione accessori valvola di non ritorno e kit paraspruzzi conformi al certificato CE,
- portata da 100 a 1.200 m³/h a 200 pa,
- collegamento aerodinamico del pressostato in fa

## Caratteristiche complementari

- accessori disponibili:
  - kit antipioggia, testato in laboratorio IP x4 = acqua proveniente da tutte le direzioni,
- valvola di non ritorno testata al fuoco.
- kit scarico verticale: non compatibile con la soluzione tutto in uno,
- telaio da ancorare o telaio su condotto,
- asta,
  - terrazza o tetto (con pendenza).
- accessori elettrici:
  - variatore tensione monofase,
  - autotrasformatore trifase,
  - variatore di frequenza,
  - scatola comfort 2 velocità.
- opzioni disponibili:
  - pressostato con raccordo aerulico, fissato e protetto,
  - interruttore di prossimità cablato, fissato e protetto,
  - soluzione "tutto in uno" (non disponibile monofase): scatola relè precablata con pressostato e interruttore anch'essi precablati.

## Dati generali


| Articoli | Tipo di motore | Tipo di girante |
|----------|----------------|-----------------|
| 11021018 | AC             | Reazione        |

Torrini evacuazione fumo e calore

11021018

Dati dimensionali

| Articoli | A (mm) | B (mm) | F (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | Ø D (mm) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 11021018 | 698    | 684    | 658    | 265    | 147    | 688    | 299      |

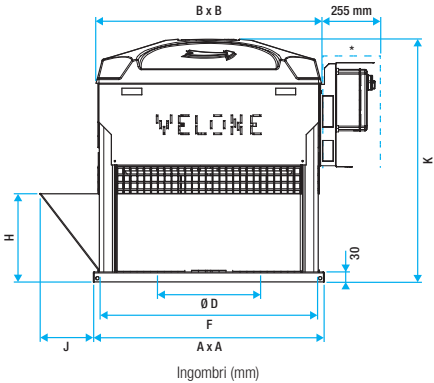

Dati elettrici

| Articoli | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Indice di protezione | Intensità nominale (A) | Alimentazione elettrica | Potenza (kW) |
|----------|--------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 11021018 | 400          | 50             | IP55                 | 1,64                   | Trifase                 | 0,75         |

Installazione

