

## Unità di ventilazione semplice flusso autoregolabile 11026035

EasyHOME® AUTO Compact è un ventilatore di estrazione per sistemi centralizzati semplice flusso. L'aria viene estratta in continuo 24 ore su 24 dagli ambienti viziati come bagni e cucina con una velocità costante. Grazie ad un contatto è possibile attivare la velocità BOOST.



Kit avec grilles ColorLINE

### PLUS DEL PRODOTTO

- rinnovo automatico dell'aria 24 ore su 24
- super silenzioso: 23 dB(A)
- 77% di materiale plastico riciclato

### Principi di funzionamento

EasyHOME® AUTO Compact è un ventilatore di estrazione per sistemi centralizzati semplice flusso. L'aria viene estratta in continuo 24 ore su 24 dagli ambienti viziati come bagni e cucina con una velocità costante. Grazie ad un contatto è possibile attivare la velocità BOOST.

- modalità AUTO:
  - modo di funzionamento quotidiano
  - bassa velocità di ventilazione
  - rinnovo dell'aria costante
- modalità BOOST CUCINA:
  - alta velocità di ventilazione in cucina
  - attivazione manuale tramite commutatore o timer (non inclusi)
  - evacuazione rapida di umidità e odori mentre si è a tavola

### Descrizione del prodotto

EasyHOME® AUTO Compact rinnova l'aria dell'alloggio 24 ore su 24 e dispone di 2 modalità di funzionamento: la modalità AUTO (portata dell'aria costante per ogni locale ventilata) e la modalità BOOST CUCINA con azionamento manuale (alta velocità in cucina attivata con un commutatore).

### Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Ristrutturazione

### Posa in opera

- installazione in sottotetto o controsoffitto,
- solo 2 viti di fissaggio: interasse di fissaggio 406 mm,
- barre antivibrazioni integrate,
- morsettiere elettrica a connessione rapida,
- raccordo dei condotti flessibili direttamente sul gruppo,
- accessori EasyCLIP Algaine opzionali.

### Caratteristiche principali

- EasyHOME® AUTO Compact
  - 1 attacco Ø125 cucina
  - 4 attacchi Ø80 sanitari
  - 1 espulsione Ø160/125
- Portata estratta in continuo 24 ore su 24 regolate automaticamente su ogni attacco grazie ai regolatori cucina, bagno e WC
- Motore AC 2 velocità

## Unità di ventilazione semplice flusso autoregolabile

## 11026035

## Caratteristiche complementari

- installazione in sottotetto o controsoffitto,
- solo 2 viti di fissaggio: interasse di fissaggio 406 mm
- supporti antivibranti integrati
- morsetteria elettrica a connessione rapida
- compatibile con tutti i tipi di condotti:
  - condotti flessibili Algaine,
  - condotti semirigidi Optiflex,
  - condotti rigidi Minigaine,
- se l'ambiente dove viene installata l'unità non è riscaldato occorre isolare la rete di distribuzione per evitare condensa
- accessori EasyCLIP per collegamento rapido ai condotti flessibili Algaine: raccordi + collari rapidi

## Accessori


| Designazioni                                 | Articoli |
|--|----------|
| EasyCLIP Algaine collar + raccordo Ø 125 mm  | 11033010 |
| EasyCLIP Collier Algaine + raccordo Ø 80 mm  | 11033011 |
| EasyCLIP Collare Algaine + raccordo Ø 160 mm | 11033016 |
| Commutatore 2 velocità                       | 11022030 |

## Dati generali

| Articoli | Tipo di motore |
|----------|----------------|
| 11026035 | AC             |

## Dati dimensionali

| Articoli | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø scarico (mm) | Peso (kg) |
|----------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 11026035 | 187    | 459    | 460    | 160/125        | 3,6       |

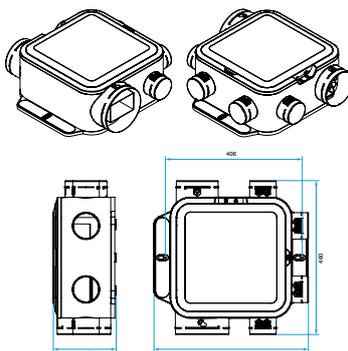

Encombrement en mm

## Dati aerulici

| Articoli | Portata max ErP (m³/h) |
|----------|------------------------|
| 11026035 | 241                    |

## Dati acustici

| Articoli | Pressione acustica a 2 m dalla bocchetta cucina (dB(A)) | Potenza acustica alla bocchetta cucina (dB(A)) | Potenza acustica al gruppo a 100 m³/h (dB(A)) | Potenza acustica ErP (dB(A)) |
|----------|---|--|---|------------------------------|
| 11026035 | 13  | 30   | 39  | 44                           |

## Dati termici

| Articoli | Consumo medio giornaliero F4 (1 bagno + 1 WC) (W) | Potenza max in modo AUTO (W) | Potenza max in modo BOOST (W) |
|----------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 11026035 | 14  | 14                           | 26                            |

## Dati elettrici

| Articoli | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Intensità max (A) | Intensità di protezione (A) |
|----------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 11026035 | 230          | 50             | 0,2               | 2                           |

## Unità di ventilazione semplice flusso autoregolabile 11026035


### Dati normativi

| Articoli | Classe energetica ErP |
|----------|-----------------------|
| 11026035 | E                     |


### Installazione




Montage faux-plafond

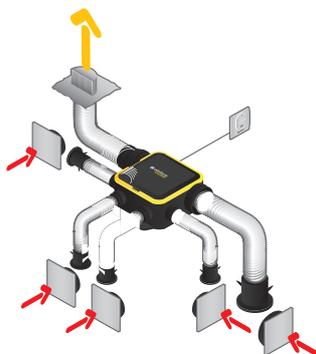


Installation kit ColorLINE avec conduits souples Algaïne

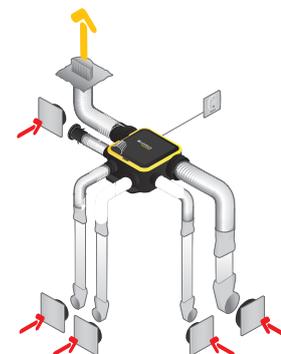

Installation kit ColorLINE avec conduits rigides Minigaine



Installation kit BIP avec conduits souples Algaïne



Installation kit BIP avec conduits rigides Minigaine