

Ventilatori cassonati

11034587

> La migliore gamma di ventilatori monoflusso sul mercato per rendere la ventilazione efficiente, tranquilla e facile



EasyVEC-MWPlus-4000

PLUS DEL PRODOTTO

- ampia gamma da 400 a 12.000 m³/h
- fino al 30% di risparmio energetico, rispetto al modello Standard
- 100% riciclabile
- facile da scegliere: software Selector poWair
- facile da installare
- comando filare di programmazione
- manutenzione semplificata: un solo lato di accesso, collegamento alla documentazione tramite codice QR

• EasyVEC® Micro-watt Standard consente la ventilazione a flusso singolo negli edifici commerciali attraverso l'estrazione o l'immissione dell'aria al fine di garantire una migliore qualità dell'aria interna e preservare l'edificio

Descrizione del prodotto

• La regolazione micro-watt a pressione costante consente di ottenere notevoli risparmi sul riscaldamento, rispetto al modello Standard non regolato. Con Aldes Connect® Pro è possibile monitorare l'unità di ventilazione da remoto

Posa in opera

- installazione:
 - posizione esterna o interna,
 - all'esterno: preferibilmente al riparo dal vento per limitare le perdite di carico al ricircolo in caso di installazione sul tetto.
- per prestazioni acustiche e aerodinamiche migliori è consigliabile:
 - installare trappole per il suono alle prese del cassone,
 - utilizzare la gamma di accessori con giunti ALDES VIRTUO-FIX,
 - utilizzare manicotti flessibili impermeabili MS PRO per disaccoppiare le vibrazioni della rete.

Caratteristiche principali

- 2 regolazioni: pressione costante per minimizzare il consumo o tramite sonda esterna 0-10 V
- motorizzazione EC a basso consumo (50/60 Hz)
- girante a pale rovescie direttamente accoppiata
- cassone in lamiera zincata Z275,
- comando filare EasyVEC® semplice e intuitivo
- interruttore di prossimità di serie
- soluzione compatibile con tutti gli impianti aeraulici
- sistema centralizzato: risparmio sulla manutenzione
- allarme disponibile tramite cablaggio sulla scheda elettronica
- numerose opzioni e accessori:
 - cassonetto porta filtro
 - filtro ISO Coarse 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%
 - pressostato di sicurezza
 - isolamento acustico doppia parete da 25 mm
 - compatibile Modbus RS485
 - AldesConnect® Pro

Ventilatori cassonati

11034587

Caratteristiche complementari

- installazione:
 - installazione all'esterno o all'interno
 - all'esterno: preferibilmente non in un luogo ventilato, in modo da limitare la perdita di carico in caso di installazione sul tetto
 - per garantire prestazioni acustiche e aerauliche migliori, si consiglia di:
 - installare silenziatori sugli attacchi del ventilatore
 - utilizzare i manicotti flessibili impermeabili MS PRO per attenuare le vibrazioni sui canali

Accessori

Designazioni	Articoli
Cassa filtrante isolata EasyVEC® 2500/3000	11034476
Kit pressostato EasyVEC® 20-300 Pa	11056440
Carta Modbus EasyVEC®	11034400
Piedi isolanti EasyVEC® (set di 4)	11034434
Kit rilevamento intasamento filtro EasyVEC®	11056000
Kit MS refolement M0 Ø 400 mm	11025067
Kit manicotto di mandata M0 + presa EasyVEC® T5 Ø 400 mm	11025084
Tempo sul pressostato (raccomandato in caso di raffiche di vento)	11025012

Consumabili

Designazioni	Articoli
Filtro F7 EasyVEC® 3000	11034424
Filtro G4 EasyVEC® 3000	11034408

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11034587	EC

Dati dimensionali

Articoli	E (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	O (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034587	305	521	502	73	25	795	556	540	35	400

EasyVEC® Micro-watt


Dati aeraulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11034587	3000

Dati elettrici

Articoli	Potenza massima	Potenza max (kW)	Potenza max (W)	Indice di protezione	Intensità massima (A)	Alimentazione elettrica
11034587	696	0,696	696	IP24	5.5	Monofase

Principio di funzionamento

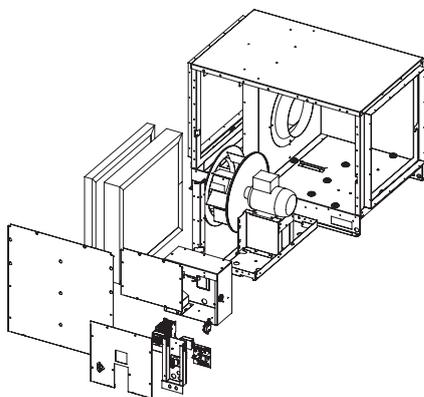

EasyVEC-MWPlus-12000