11044406

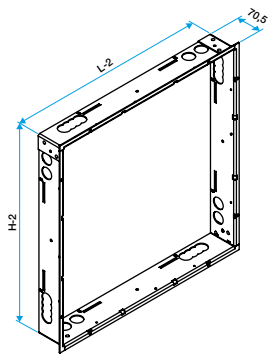

Descrizione del prodotto

I controcornici OPTONE-H + griglia e OPTONE 1V-2V ospitano rispettivamente le finestre di ventilazione OPTONE-H + griglia e OPTONE 1V-2V. Consentono una solida installazione e un'installazione e rimozione facili della finestra per tutta la durata dell'edificio.

Posa in opera

• telaio contrecadre OPTONE-H + Griglia :
- fissaggio della lamella sul telaio contrecadre con viti,
- adatto per l'installazione su calcestruzzo e su materiali leggeri come Promatect, Supalux o Tecniver...
• telaio contrecadre OPTONE 1V-2V :
- fissaggio della lamella sul telaio contrecadre con viti,
- progettato per il montaggio su qualsiasi tipo di materiale.

Caratteristiche principali

• Contro telaio OPTONE-H + Griglia:
- in acciaio zincato 20/10,
- forato nella parte superiore e sui lati per agevolare il passaggio dei cavi elettrici,
- fornito di piedini di fissaggio e fori di fissaggio per ricevere le viti della persiana,
- reversibile alto/basso,
- profondità di 70 mm per una buona tenuta meccanica.
• Contro telaio OPTONE 1V-2V:
- riceve tutti i modelli OPTONE,
- reversibile alto/basso,
- profondità 70 mm per una buona fissazione al condotto,
- preforato per il passaggio dei cavi elettrici,
- preforato per ricevere le viti di fissaggio della persiana.

Dati dimensionali

Articoli	Lmin x Amin (mm)	Lmax x Amax (mm)
11044406	300 x 300	1000 x 1200

Ingombro (mm)

Installazione

Segna il contro-telaio

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.