

11003255

AG 639

> La griglia esterna a muro AG 639 permette l'ingresso dell'aria esterna e la fuoriuscita di quella viziata impedendo l'ingresso della pioggia grazie alla forma delle sue alette



Griglia AG 639

PLUS DEL PRODOTTO

- robustezza
- grandi dimensioni adatte alle portate degli impianti di condizionamento dell'aria

Principi di funzionamento

- La griglia AG 639 rettangolare in alluminio permette il passaggio dell'aria tra l'edificio e l'esterno per consentire il rinnovo dell'aria interna. La forma delle alette impedisce alla pioggia di penetrare

Descrizione del prodotto

- La griglia esterna a muro AG 639 ha alette orizzontali inclinate a 45° con profilo parapiovvia e rete antintrusione a maglia quadra 12x12

Posa in opera

- montaggio a muro all'esterno.
- fissaggio direttamente nella muratura o in un apposito controtelaio di montaggio,
- controtelaio e griglia sono preforati anteriormente.

Argomentario dell'articolo

- Griglia esterna murale in alluminio grezzo o verniciato in resina epossidica AG 639. - Consente l'apporto di aria fresca o la fuoriuscita di aria viziata. - Telaio in alluminio estruso e lamelle orizzontali tipo paraspruzzi in alluminio estruso inclinate a 45°. - Interasse delle lamelle di 100 mm. - Parte interna comprensiva di una rete aerea di protezione a maglie quadrate 12x12 mm Ø 1,2mm in acciaio zincato. - Fissaggio murale tramite viti nel telaio esterno (pre-forato) o tramite staffe di fissaggio. - Con o senza contro-telaio di montaggio F10 in lamiera d'acciaio zincato. - Dimensioni: da 600 x 600 a 2000 x 2000 mm con passo di 100 mm in lunghezza e 100 mm in altezza. - Opzioni: reti antintrusione in acciaio inossidabile e reti anti-insetti in zincato (maglie quadrate di 1 x 1 x Ø 0,4 mm).

Caratteristiche principali

- alette orizzontali inclinate a 45° con interasse di 100 mm
- parte interna con rete di protezione a maglia quadrata 12 x 12, Ø 1,2 mm in acciaio galvanizzato
- finitura in alluminio grezzo

Caratteristiche complementari

- montaggio a muro all'esterno
- fissaggio direttamente nella muratura o in un apposito controtelaio di montaggio
- controtelaio e griglia sono preforati in fabbrica

Accessori

Designazioni	Articoli
Contro cornice 638/639	11003259

Dati generali


Articoli	Materiale principale	Tipo di finitura	Colore
11003255	Alluminio	Alluminio	Alluminio

11003255


AG 639

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)
11003255	600-2000	600-2000

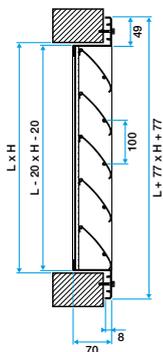

Griglia AG 639

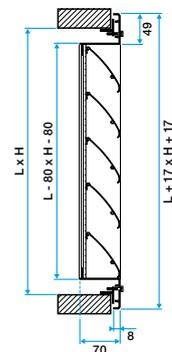

Griglia AG 639 con control telaio F10

Installazione

Posa in opera con fissaggio F1

Posizione degli elementi di fissaggio F1

Posa in opera con fissaggio F2

Posa in opera con control telaio - 1

Posa in opera con control telaio - 2