

11002881

ALD611K AxB 600x600 COMBINATO

ALD 610 K Combined è un diffusore quadrato multifenditura a 4 direzioni per l'immissione e l'estrazione di aria combinate negli edifici del terziario.

ALD611K AxB 600x600 COMBINATO



Diffusore Combined ALD 610 K

PLUS DEL PRODOTTO

- diffusore immissione + estrazione integrata,
- adatto al trattamento centralizzato dell'aria e ai ventilo-convettori rivestibili,
- adatto a pannelli da soffitto standard 600x600 e 675x675 con ossature tipo "Tbar" o "Fine-Line".

Principi di funzionamento

Il diffusore ALD 610 K Combined si installa a soffitto. Le funzioni di immissione e estrazione sono combinate in un unico prodotto con doppio plenum integrato. Offre una diffusione dell'aria fissa orizzontale in quattro direzioni con 1 - 4 fenditure.

Descrizione del prodotto

ALD 610 K Combined è un diffusore quadrato multifenditura a 4 direzioni per l'immissione (in periferia) e l'estrazione (al centro) combinate di aria negli impianti di ventilazione o di condizionamento negli edifici del terziario. È disponibile con 1, 2, 3 o 4 fenditure. È pensato per essere installato al posto di un pannello da controsoffitto da 600 x 600 o 675 x 675 mm. La struttura e i deflettori sono in alluminio. Il centro del diffusore è in lamiera d'acciaio traforata. Il corpo centrale può essere dotato di filtro; in tal caso è apribile per potervi accedere facilmente. Il diffusore è dotato di doppio plenum in acciaio con 2 attacchi opposti. La finitura standard è in alluminio con vernice epossidica, colore bianco RAL 9003. Per eventuali finiture diverse del diffusore è disponibile qualsiasi altro tipo di RAL.

Posa in opera

Il diffusore ALD 610K Combined si installa a soffitto tramite il plenum di raccordo integrato. L'insieme del sistema si fissa alla soletta in calcestruzzo con delle staffe situate sul plenum.

Argomentario dell'articolo

- Diffusore fisso con 4 direzioni e 1 feritoia ALD 611K Combined per pannelli 600x600 mm.
- Struttura TBar.
- Soffiaggio e ripresa combinati con anima in lamiera forata (opzioni: anima apribile e filtro G2 o G3 certificato M1) (Lordo ISO 60%).
- Corpo e palette in alluminio, piastra centrale in acciaio.
- Verniciatura epossidica a scelta RAL.
- Accessori: plenum doppio con due prese opposte.

Caratteristiche principali


- diffusore dotato di doppio plenum per le funzioni di immissione e estrazione in contemporanea,
- diffusione fissa orizzontale in quattro direzioni con 1 - 4 fenditure,
- diffusore da soffitto per sostituire un pannello da controsoffitto standard 600 x 600 o 675 x 675 mm con profili Tbar,
- corpi e deflettori di immissione in profilati di alluminio,
- piastra centrale (per estrazione) in lamiera traforata di acciaio,
- la piastra centrale può essere dotata di filtro; in tal caso il corpo centrale è apribile per potervi accedere facilmente,
- doppio plenum in acciaio galvanizzato con due attacchi opposti,
- finitura vernice epossidica colore bianco RAL 9003,
- fissaggio non a vista del diffusore al plenum con clip non smontabili,
- diffusore e plenum sono forniti assemblati,
- fissaggio alla soletta in calcestruzzo con staffe situate sul plenum.

11002881**ALD611K AxB 600x600 COMBINATO****Caratteristiche complementari**

- accessorio:
 - filtro piano G2 o G3 per zona estrazione.
- opzioni:
 - isolamento del doppio plenum 5 facce,
 - attacchi di immissione e estrazione posizionati a 90°.

Accessori

Designazioni	Articoli
R-RE612K 600x600 D250 PLENUM COMBINATO	11003342

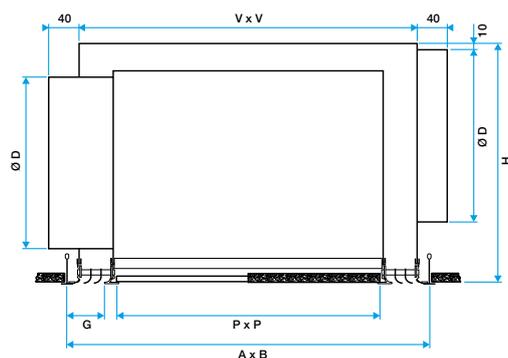

Diffusore Combined ALD 610 K con relativo plenum