

11002606

AU124

La griglia per soffitto in alluminio AU 124 permette l'estrazione di aria da un locale per gli impianti di ventilazione o condizionamento dell'aria.



Griglia AU 124

PLUS DEL PRODOTTO

- facile da installare: dimensioni adatte a pannelli controsoffitto 600x600 mm,
- grande rigidità grazie al telaio sottile.

Principi di funzionamento

La griglia AU 124 con telaio sottile a maglia quadrata 15x15 mm inclinata a 45°, installata al posto di un pannello nel controsoffitto, garantisce una corretta estrazione dell'aria dal locale.

Descrizione del prodotto

La griglia AU 124 con telaio sottile a maglia quadrata 15x15 mm inclinata di 45° si installa al posto di un pannello di controsoffitto.

Posa in opera


- al posto di un pannello da controsoffitto,
- per gravità sui supporti a T

Caratteristiche principali

- telaio sottile 5 mm,
- maglia quadrata 15x15mm inclinata a 45°,
- alluminio con vernice epossidica bianca RAL 9003 30%.
- gamma dimensionale da 100 x 100 a 1.200 x 600 mm con passo di 25 mm in L e H per la gamma estesa.

Dati generali

Articoli	Materiale principale
11002606	Alluminio

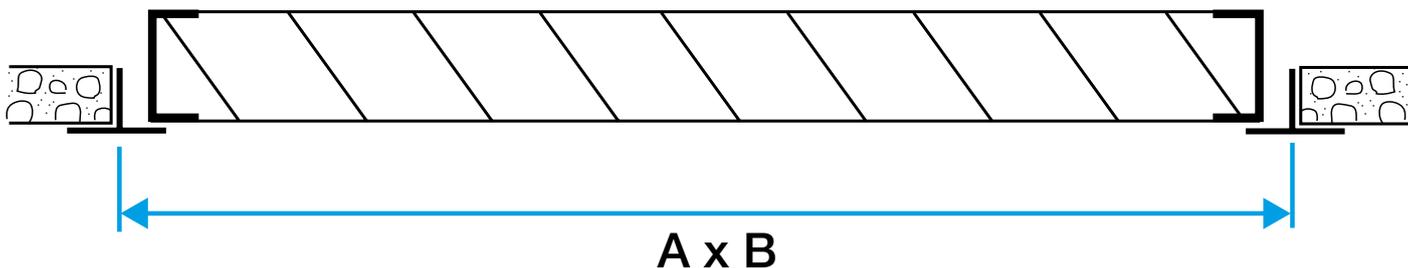

Griglia AU 124