

## 11012402

BIO Ø 80 mm - Bianco

La gamma di bocchette BIP e BIO è adatta sia in immissione che in estrazione. Sono disponibili diverse forme e design.



Griglia BIP D 80 e D 125 mm

### PLUS DEL PRODOTTO

- BIO : costituita da due parti ad incastro che permettono due modalità di funzionamento: immissione «diritta» per installazione in parete, oppure immissione a 90°
- BIO DESIGN : ad alette orientabili e rotazione a 360°
- Si adatta a tutte le manichette di collegamento

### Principi di funzionamento

La gamma di bocchette BIP e BIO è adatta sia in immissione che in estrazione. Sono disponibili diverse forme e design.

### Descrizione del prodotto

BIP e BIO sono bocchette in polistirene disponibili in tre taglie D80, D100 e D125 e con diversi formati estetici.

### Posa in opera

- Tubo D125 mm da abbinare al montaggio BIO Design D125 mm,
- Fissaggio tramite innesto su manicotto in lamiera.

### Argomentario dell'articolo

- BIP: soffiaggio o presa per tutte le applicazioni di ventilazione in piccoli locali terziari. Posizionamento a parete aeraulica per soffiare e a parete aeraulica o soffitto per l'aspirazione.
- BIO: soffiaggio per tutte le applicazioni di ventilazione in piccoli locali terziari e residenziali. Posizionamento a parete aeraulica o soffitto a seconda della configurazione.
- Materiale: polistirene iniettato antigraffio, bianco RAL 9010.
- Unità BIP.
- BIO composto da due parti incernierate che consentono due configurazioni operative: soffiaggio «diritto» per l'uso su pareti o soffiaggio a «90°» per l'uso su soffitti.
- Design BIO con alette regolabili, installazione a soffitto o a parete aeraulica.
- Fissaggio tramite incastro su collare in lamiera.

### Caratteristiche principali

- Adatte sia per estrazione che per immissione
- Materiale di costruzione: polistirene
- Disponibile nei diametri Ø80mm, Ø100mm e Ø125mm

### Caratteristiche complementari

- BIO : costituita da due parti ad incastro che permettono due modalità di funzionamento: immissione «diritta» per installazione in parete, oppure immissione a 90°
- BIO DESIGN : ad alette orientabili e rotazione a 360° • Installazione a parete o a soffitto
- Compatibile con canali Optiflex, Minigaine e Algain

### Accessori

Designazioni	Articoli
Manichetta tridente Ø80	11022074
Set di 3 tappi per griglia fissa in plastica BIO Design D da 80 mm - Bianco	11022063
Manicotto in lamiera con spalla Ø 80 mm	11012490

### Dati generali


Articoli	Colore
11012402	Bianco

# 11012402

BIO Ø 80 mm - Bianco

## Dati dimensionali


Articoli	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø D condotto max (mm)	Ø N (mm)
11012402	75	75	113	50	100	80

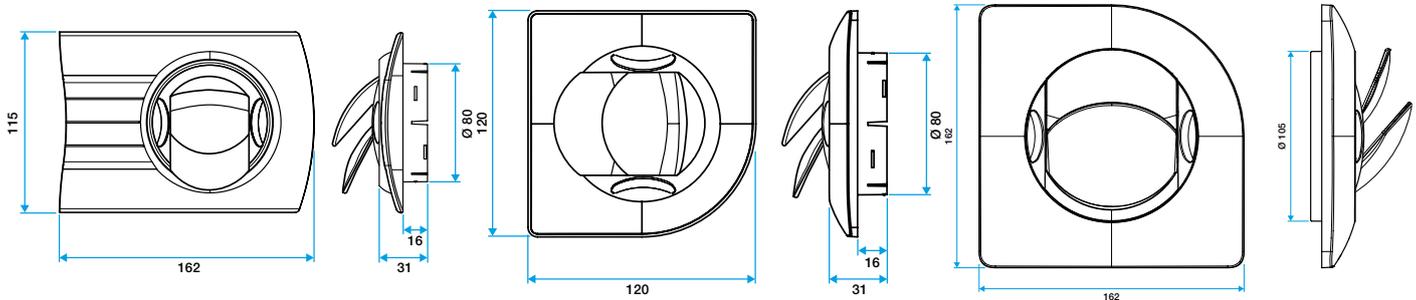

Griglia BIO Design rettangolare D 80 mm

Griglia BIO Design quadrato D 80 mm

Griglia BIO Design quadrato D 125 mm

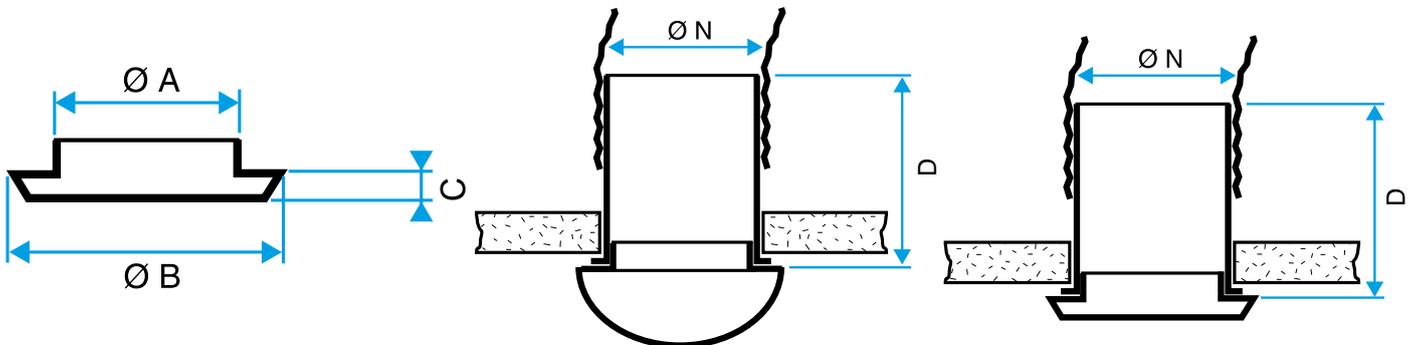

Bocchetta BIP sola

Bocchetta BIO sola

Bocchetta BIP con manichetta

## Dati aerulici

Articoli	Portata comfort (immissione con serranda N 100% aperta) per Lw < NR 25 (m³/h)
11012402	45