Condotti in plastica

11091102

Bar MINIGAINE bianco 3 m equivalente Ø 80 mm (40x100)

Condotti rigidi in plastica MINIGAINE ultrapiatti per reti di distribuzione aeraulica in ambito residenziale

Barra da 3m Minigonna

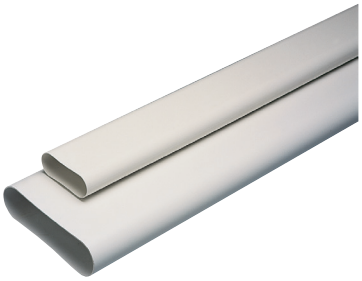

Barres Minigaine

PLUS DEL PRODOTTO

- *facile da installare in controsoffitto: ingombro ridotto*
- *perdite di carico limitate*
- *finitura estetica: ideale per ristrutturazioni*

Descrizione del prodotto

I condotti MINIGAINE sono una soluzione di condotti rigidi in plastica a sezione ovale per la distribuzione aeraulica in spazi ridotti

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro: montare i raccordi femmina sulle barre dei condotti maschio,
- per garantire la massima tenuta, usare i nastri Aldes RAA o RAV proposti come accessorio,
- supporto con fascette, nastro forato, binari, ecc. (v. ingredienti),
- in ogni caso, per prevenire perdite di carico e rigenerazioni acustiche, evitare il più possibile di creare dei gomiti.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:
- Gamma Minigaine di condotti rigidi in plastica per impianti di ventilazione a flusso singolo e doppio in case singole nuove o ristrutturate.

Descrizione:
- Barra Minigaine bianca 3 m equivalente a D80 (40x100),
- Collegamento:
- Condotto maschio,
- Accessori femmina.
- Materiali:
- Condotti: PVC,
- Accessori: PS a shock colore bianco.

Caratteristiche principali

- condotto rigido in plastica (PVC)
- diametro:
- equivalente Ø 80 mm (barre 40x100 mm)
- equivalente Ø 125 mm (barre 60x200 mm)
- raccordo:
- condotto maschio
- accessori femmina
- temperatura di esercizio: 0°C / + 60°C

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

Condotti in plastica

11091102

Bar MINIGAINE bianco 3 m equivalente Ø 80 mm (40x100)

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro: montare i raccordi femmina sulle barre dei condotti maschio
- per garantire la massima tenuta, usare i nastri Aldes RAA o RAV proposti come accessorio
- supporto con fascette, nastro forato, binari, ecc.

Accessori

Designazioni	Articoli
Gomito misto per bocca Ø 80 mm	11023002
Raccordo femmina (tra 2 condotte)	11023017
Brida di fissaggio	11023080
Raccordo maschio (tra 2 accessori)	11023082
Tappo mini-muffola equivalente Ø 80 mm	11023098
Gomito verticale a 90°	11023976
Gomito orizzontale 90°	11023977
Raccordo misto per tubo Ø 80 mm	11023978
Filetto di 2 m con raccordo flessibile in minigaina eq. 80 mm	11023008

Dati generali

Articoli	Temperature max di esercizio (°C)	Temperature minima di esercizio (°C)
11091102	60	0

Dati dimensionali

Articoli	L (mm)	Ø (mm)	Ø equivalente (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11091102	3000	40x100	80	100x40	1,191

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.