22501207

Batteria ad acqua calda V2 - 2500mc/h

Batteria di post-trattamento ad acqua calda per installazione a canale.

PLUS DEL PRODOTTO

• unicamente per riscaldamento aria,
• versatile, applicabile a qualsiasi unità ventilante,
• sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio.

Principi di funzionamento

Batteria di post-trattamento ad acqua calda per installazione a canale.

Descrizione del prodotto

Batteria di post-trattamento ad acqua calda per installazione a canale. Struttura di contenimento con raccordi circolari.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

• installazione a canale,
• direttamente accoppiabile a canali circolari.

Argomentario dell'articolo

•Batteria ad acqua calda per portate da 150 a 4000 mc/h
•Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio
•Raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata
•Collarini frontali maschio

Caratteristiche principali

• unicamente per riscaldamento aria,
• versatile, applicabile a qualsiasi unità ventilante,
• sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio.

Caratteristiche complementari

• raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata,
• direttamente accoppiabile a canali circolari,
• collarini frontali maschio.

Servizi associati

Messa in servizio

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

22501207

Batteria ad acqua calda V2 - 2500mc/h

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)
22501207	450

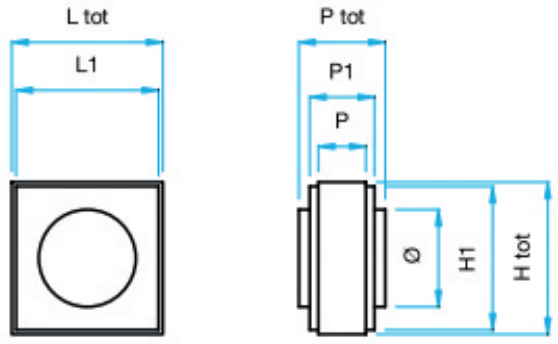

Dati aeraulici

Articoli	Perdita di carico aria a 40/35 (Pa)
22501207	20

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.