

## 22501217

### Batteria ad acqua calda/refrigerata V2 - 2000mc/h

Batteria di post-trattamento ad acqua calda/refrigerata per installazione a canale.



#### PLUS DEL PRODOTTO

- progettata sia per il raffrescamento che per il riscaldamento,
- versatile, applicabile a qualsiasi unità ventilante,
- sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio.

#### Principi di funzionamento

Batteria di post-trattamento ad acqua calda/refrigerata per installazione a canale.

#### Descrizione del prodotto

Batteria di post-trattamento ad acqua calda/refrigerata per installazione a canale. Struttura di contenimento con raccordi circolari e bacinella di scarico condensa in acciaio Inox. Isolamento interno con materassino in polipropilene espanso spessore 10 mm. Possibilità di selezionare gli attacchi idraulici lato destro o lato sinistro rispetto al flusso dell'aria entrante nella batteria.

#### Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

#### Posa in opera

- installazione a canale,
- direttamente accoppiabile a canali circolari.

#### Argomentario dell'articolo

- Batteria ad acqua calda/refrigerata per portate da 150 a 4000 mc/h
- Sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio
- Cassone in lamiera zincata preverniciato colore bianco
- Isolamento interno con materassino coibente in polipropilene espanso spessore 10 mm
- Bacinella di raccolta condensa in acciaio inox
- Collarini frontali maschio
- Condotto scarico condensa Ø20 mm
- Attacchi idraulici lato «destro» rispetto al flusso dell'aria entrante nella batteria (attacchi idraulici lato «sinistro» disponibili su richiesta)

#### Caratteristiche principali

- progettata sia per il raffrescamento che per il riscaldamento,
- versatile, applicabile a qualsiasi unità ventilante,
- sezione di scambio termico con tubi in rame e alette in alluminio.

#### Caratteristiche complementari

- bacinella di scarico condensa in acciaio Inox (attacco Ø20 mm)
- raccordo di adattamento tondo/quadro in lamiera zincata,
- direttamente accoppiabile a canali circolari,
- collarini frontali maschio.

#### Servizi associati

Messa in servizio

#### Dati generali


| Articoli | Spessore isolante (mm) |
|----------|------------------------|
| 22501217 | 10mm                   |

## 22501217

Batteria ad acqua calda/refrigerata V2 - 2000mc/h

### Dati dimensionali

| Articoli | Ø (mm) |
|----------|--------|
| 22501217 | 400    |

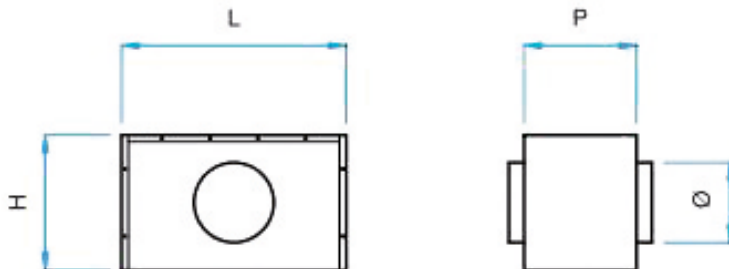

### Dati aerulici

| Articoli | Perdita di carico aria a 7/12 (Pa) | Potenza di batteria a 7/12 (kW) |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| 22501217 | 69                                 | 21,31 kW                        |