

11093088

CS 90° GALVA - D315

il raccordo a Y semplice a 90° permette di far confluire 2 ramificazioni di una rete galvanizzata a 90° l'una dentro l'altra.

Mutande Semplici 90°



Tubo di derivazione semplice 90°

Descrizione del prodotto

Il raccordo a Y semplice a 90° permette di far confluire 2 ramificazioni di una rete galvanizzata a 90° l'una dentro l'altra. La sua forma aeraulica permette di limitare ampiamente le perdite di carico, in particolare in immissione.

Posa in opera

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio,
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato,
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro).

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Accessorio che consente la confluenza di due branche di rete aeraulica aria a 90° l'una dall'altra
- Forma aerodinamica che permette di limitare fortemente le perdite di carico, soprattutto in immissione

Descrizione:

- Gomito a 90° in acciaio zincato diametro 315 mm

Caratteristiche principali

- gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

Dati generali


Articoli	Materiale principale
11093088	Acciaio galvanizzato

11093088

CS 90° GALVA - D315

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)	Ø A (mm)
11093088	315	315

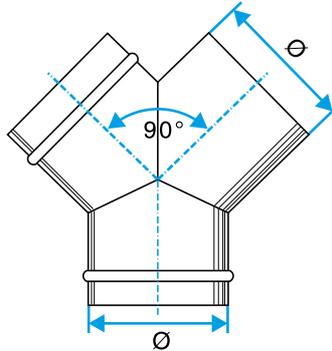

Schema di ingombro Tubo di derivazione semplice a 90°

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11093088	MO