


11022312

DECO 100

DECO è una gamma di estrattori puntuali per installazione a parete che garantisce l'estrazione dagli ambienti viziati come bagni, lavanderia e cucina. Ha un funzionamento discontinuo che può essere regolato manualmente, temporizzato (T) oppure attivato in funzione del tasso di umidità (H).

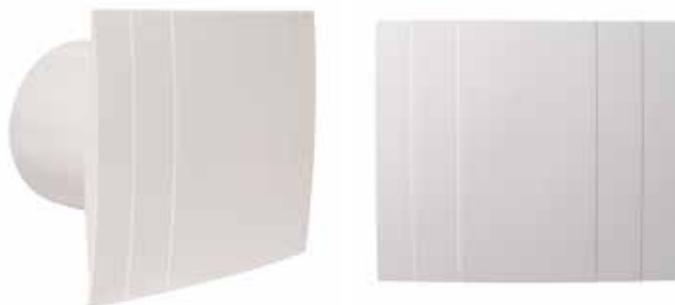

DECO

DECO

PLUS DEL PRODOTTO

- *estetica: finitura bianca o alluminio*
- *silenzioso: a partire da 26 dB(A)*
- *bassissimo consumo energetico: a partire da 5,6 W*

Principi di funzionamento

- Funzionamento manuale:
 - stop istantaneo
- Funzionamento con timer (modello T):
 - stop temporizzato,
 - pre-regolazione della temporizzazione da 2 a 30 minuti
- Funzionamento con sensore di umidità (modello H):
 - marcia e arresto temporizzati secondo il tasso di umidità rilevato
 - pre-regolazione della durata di funzionamento da 2 a 30 minuti
 - pre-regolazione del tasso di umidità tra 60% e 90%

Descrizione del prodotto

Con gli estrattori DECO assicuri l'estrazione di aria viziata da locali come bagni, lavanderia e cucina con un funzionamento discontinuo attivato in base alle esigenze richieste. Disponibili nel diametro 100 e 125 con 3 diverse tipologie di regolazione: manuale, temporizzata (T) e con sensore di umidità (H).

Posa in opera

- fissaggio con 4 viti in dotazione,
- montaggio al muro o al soffitto
- lunghezza massima scarico: 2 m,
- ON/OFF modo di funzionamento manuale e temporizzato con interruttore,
- ingresso di aria fresca nella stanza grazie alla griglia di mandata aria o all'accorciamento della porta.

Argomentario dell'articolo

- Applicazione:
 - Ventilazione localizzata di una stanza fino a 7m²: bagno, WC, lavanderia,
 - Estrazione puntuale dell'aria viziata.
- Descrizione:
 - Accensione e spegnimento manuali con interruttore,
 - Motorizzazione a basso livello acustico,
 - Valvola di non ritorno, removibile sul retro dell'estrattore,
 - Colore bianco,
 - Materiale: corpo e frontale estetico in ABS di alta qualità,
 - Imballaggio in cartone .

Caratteristiche principali

- Struttura: corpo in ABS, facciata estetica in ABS con rivestimento in alluminio (per la finitura in alluminio)
- Motorizzazione a basso livello sonoro
- Valvola di non ritorno rimovibile dietro all'estrattore
- Colore bianco o finitura alluminio
- Modalità di funzionamento disponibili:
 - manuale, temporizzato (modello T), tramite sensore di umidità (modello H)

11022312

DECO 100

Caratteristiche complementari

- Fissaggio con 4 viti (in dotazione)
- Montaggio al muro o al soffitto
- Temperatura max dell'aria estratta: 40°C

Composizione dei kit

- viti e tassello di fissaggio;

Accessori


Designazioni	Articoli
Commutatore 2 velocità	11022030
Pulsante VMC per bocchetta Bahia Curve PUSH e per EasyHOME AutoSENS e PureAIR	11026011
GPA 186x186 mm - Bianco	11001503
GPA Ø 128 mm - Bianco	11001504
GPA Ø 160 mm - Bianco	11001505
VPA 186x186 mm - Bianco	11001500

Dati generali

Articoli	Spessore in appoggio (mm)	Funzionamento	Temperatura max dell'aria estratta (°C)	Tipo di comando	Tipo di finitura	Tipo di motore	Colore
11022312	32	Attivazione e disattivazione manuale tramite interruttore	40	Interruttore	Bianco	AC	Bianco

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11022312	171	151	13,5	96	32	151	171	141,5	100	0,56

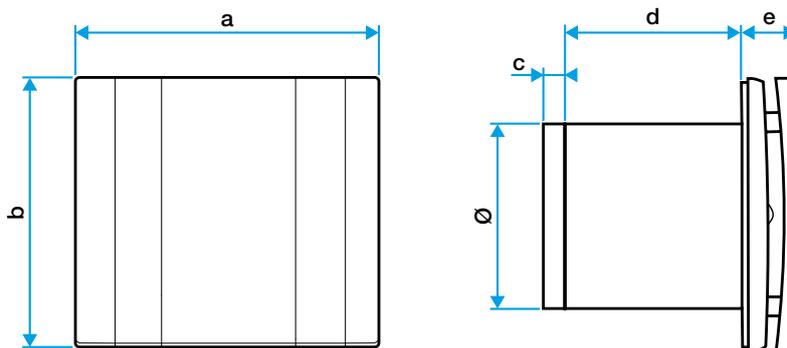

Encombrement en mm

Dati aerulici

Articoli	Portata max (m³/h)
11022312	70

Dati acustici

Articoli	Pressione acustica a 3 m (dB(A))
11022312	26

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Intensità di protezione (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11022312	50	2	230	5,6

Dati normativi

Articoli	Classe dell'isolamento elettrico
11022312	Classe 2

Curve

Curva aerodinamica DECO 100