


## Cassone di ventilazione

### 11034631

#### EasyVEC® Compact MICRO-WATT + 600 IP con scelta di opzioni

Ventilatori centrifugo cassettonato, versione con inverter MicroWatt+ per il funzionamento a pressione costante, pressione regolata, portata costante e con segnale 0-10V da 300 a 3000 m³/h



EasyVEC-Compact-MWPlus



EasyVEC-Compact-MWPlus

#### PLUS DEL PRODOTTO

- ampia gamma da 300 a 3.000 m³/h
- dimensioni compatte
- 100% riciclabile
- funzionamento MicroWatt+ per ridurre i consumi al minimo
- facile da installare
- comando filare di programmazione
- manutenzione semplificata: un solo lato di accesso, collegamento alla documentazione tramite codice QR

EasyVEC® Compact Micro-watt + Standard consente la ventilazione a flusso singolo negli edifici commerciali attraverso l'estrazione o l'immissione dell'aria al fine di garantire una migliore qualità dell'aria interna e preservare l'edificio

#### Descrizione del prodotto

Ventilatori centrifugo cassettonato, versione con inverter MicroWatt+ per il funzionamento a pressione costante, pressione regolata, portata costante e con segnale 0-10V. Motore EC a bassissimo consumo. Dimensioni ultra compatte per installazione nei controsoffitti oppure all'esterno.

#### Campi di applicazione

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Sistemi di ventilazione a estrazione meccanica

#### Posa in opera

- installazione:
  - installazione all'esterno o all'interno
  - per il montaggio in controsoffitto è disponibile un kit di 4 cinghie regolabili da 100 a 400 mm per fissare il cassone al soffitto
- all'esterno: preferibilmente non in un luogo ventilato, in modo da limitare la perdita di carico in caso di installazione sul tetto
- per garantire prestazioni acustiche e aerauliche migliori, si consiglia di:
  - installare silenziatori sugli attacchi del ventilatore
  - utilizzare i manicotti flessibili impermeabili MS PRO per attenuare le vibrazioni sui canali

#### Argomentario dell'articolo

- Applicazione:
  - ventilatore di estrazione o immissione centralizzato a bassissimo consumo per sistema VMC terziario,
  - nuovo e ristrutturazione,
  - controsoffitti / Soffitte / locali tecnici / tetti terrazza,
  - immissione / estrazione,
  - interno / esterno / Orizzontale / Verticale.
- Descrizione:
  - cassa di estrazione compatta a basso consumo EasyVEC® Compact Micro-Watt +,
  - regolazione Micro-Watt+ Aldes Auto-Adaptive Technology™ a pressione regolata,
  - facile da selezionare: software Selector PoWair e Conceptor Ventilation,
  - facile da configurare tramite la sua interfaccia intuitiva,
  - facile manutenzione: documentazione scaricabile tramite codice QR, fronte di accesso unico, compatibile con il servizio di supervisione AldesConnect™ Pro (opzionale),
  - consumo molto basso.

## Cassone di ventilazione

## 11034631

EasyVEC® Compact MICRO-WATT + 600 IP con scelta di opzioni

## Caratteristiche principali

4 regolazioni: pressione regolata, pressione costante, portata costante o tramite sonda esterna 0-10 V

- motorizzazione EC a basso consumo (50/60 Hz)
- girante a pale rovescie direttamente accoppiata
- cassone in lamiera zincata Z275,
- comando filare EasyVEC® semplice e intuitivo
- interruttore di prossimità di serie
- soluzione compatibile con tutti gli impianti aeraulici
- sistema centralizzato: risparmio sulla manutenzione
- allarme disponibile tramite cablaggio sulla scheda elettronica
- numerose opzioni e accessori:
  - cassonetto porta filtro
  - filtro ISO Coarse 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%
  - pressostato di sicurezza
- isolamento acustico doppia parete da 25 mm
- compatibile Modbus RS485
- AldesConnect® Pro

## Accessori

Designazioni	Articoli
Visiera antipioggia femmina + griglia Ø 200 mm	11056102

## Consumabili


Designazioni	Articoli
Filtro F7 EasyVEC® Compact 600	11034418
Filtro G4 EasyVEC® Compact 600	11034402

## Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11034631	EC

## Dati dimensionali

Articoli	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11034631	93	482	164	538	327	427	482	200	12

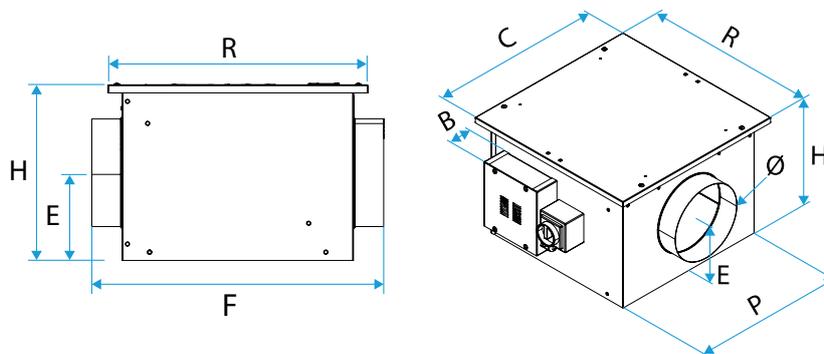

EasyVEC-Compact

## Dati aeraulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11034631	600

## Cassone di ventilazione


## 11034631

EasyVEC® Compact MICRO-WATT + 600 IP con scelta di opzioni

## Dati elettrici



Articoli	Indice di protezione	Intensità massima (A)	Potenza massima	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11034631	IP24	0,75	95	Monofase	0,095	95

## Installazione

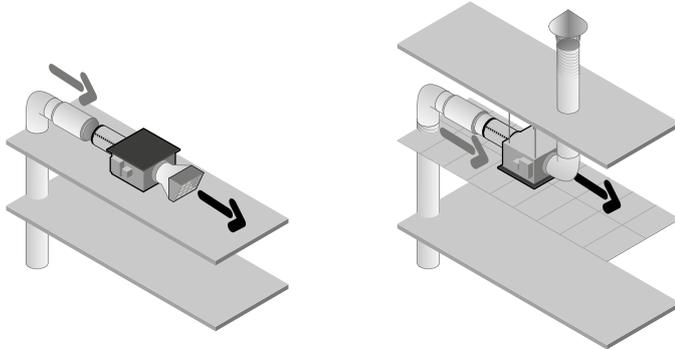

EasyVEC-Compact

## Curve



EasyVEC-Compact-600

- > Curve aerodinamiche stabilite secondo la norma NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = Pressione statica.
- > P(W) = Potenza assorbita.