

11034551

EasyVEC® Compact Standard 2000

Ventilatori centrifugo cassonato versione standard da 300 a 3000 m³/h



EasyVEC-Compact



EasyVEC-Compact

PLUS DEL PRODOTTO

- ampia gamma da 300 a 3.000 m³/h
- dimensioni compatte
- 100% riciclabile
- facile da scegliere: software Selector poWair
- facile da installare
- manutenzione semplificata: un solo lato di accesso, collegamento alla documentazione tramite codice QR

• EasyVEC® Compact Standard consente la ventilazione a flusso singolo negli edifici commerciali attraverso l'estrazione o l'immissione dell'aria al fine di garantire una migliore qualità dell'aria interna e preservare l'edificio

Descrizione del prodotto

Ventilatori centrifugo cassonato, versione standard, con motore AC (per taglie 300 e 600) e motore EC (per taglie 1000, 2000 e 3000). Dimensioni ultra compatte per installazione nei controsoffitti oppure all'esterno. Prevedere il variatore di velocità come accessorio della versione standard.

Campi di applicazione

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- installazione:
 - installazione all'esterno o all'interno,
 - per il montaggio in controsoffitto è disponibile un kit di 4 cinghie regolabili da 100 a 400 mm per fissare il cassone al soffitto o su una trave,
 - all'esterno: preferibilmente non in un luogo ventilato, in modo da limitare la perdita di carico in caso di installazione sul tetto.
- per garantire prestazioni acustiche e aerologiche migliori, si consiglia di:
 - installare trappole acustiche sugli attacchi del cassone,
 - utilizzare la gamma di accessori per guarnizioni ALDES VIRTUO-FIX,
 - utilizzare i manicotti flessibili impermeabili MS PRO per attenuare le vibrazioni della rete.

Argomentario dell'articolo

- Applicazione:
 - ventilatore di estrazione o immissione centralizzato singolo flusso standard per sistema VMC terziario,
 - ristrutturazione,
 - controsoffitto / soffitti / locali tecnici / tetti terrazza,
 - immissione / estrazione,
 - interno / esterno / Orizzontale / Verticale,
- Descrizione:
 - cassa di estrazione EasyVEC® Compact Standard con portata di 2000 m³/h,
 - facile da selezionare: software Selector PoWair® e Conceptor Ventilazione,
 - facile manutenzione: documentazione scaricabile tramite QR code, accesso frontale unico.

11034551

EasyVEC® Compact Standard 2000

Caratteristiche principali

- motore AC (per taglie 300 e 600) e motore EC (per taglie 1000, 2000 e 3000)
- girante a pale rovescie direttamente accoppiata
- cassone in lamiera galvanizzata Z275
- tante opzioni e numerosi accessori:
 - cassonetto porta-filtro
 - filtro ISO coarse 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - Kit rilevamento stato filtri
 - pressostato di sicurezza
 - isolamento acustico doppio strato 25 mm

Accessori

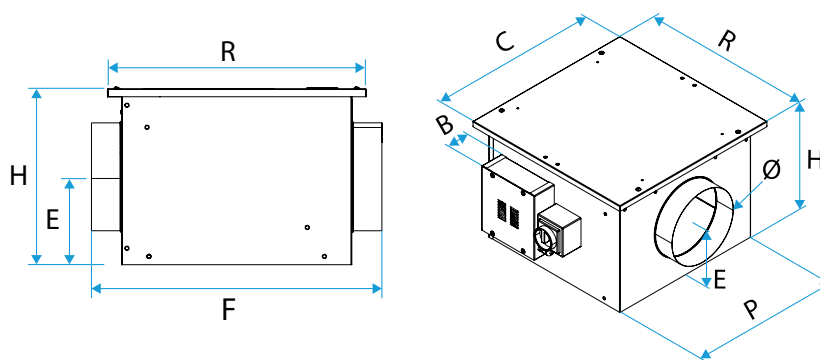
Designazioni	Articoli
BCA Ø 315 - 1 kW - 1C	11090762
BCA Ø 315 - 2 kW - 1C	11090763
BCA Ø 315 - 4 kW - 2C	11090764
BCA Ø 315 - 6 kW - 2C	11090765
BCA R Mono Ø 315 - 3 kW	11090808
BCA R Tri Ø 315 - 12 kW	11090825
BCA R Tri Ø 315 - 6 kW	11090824
BCA R Mono Ø 315 - 6 kW	11090809
Sonda di guaina +25 / +90°C	11090900
Kit controllo flusso (20-300 Pa)	11090901
Sonda per guaina -10/+35°C	11090902
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468
Visiera anti pioggia femmina + griglia Ø 315 mm	11058205

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11034551	EC

Dati dimensionali

Articoli	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11034551	93	582	177	648	352	527	582	315	20



EasyVEC-Compact

Dati aerulici

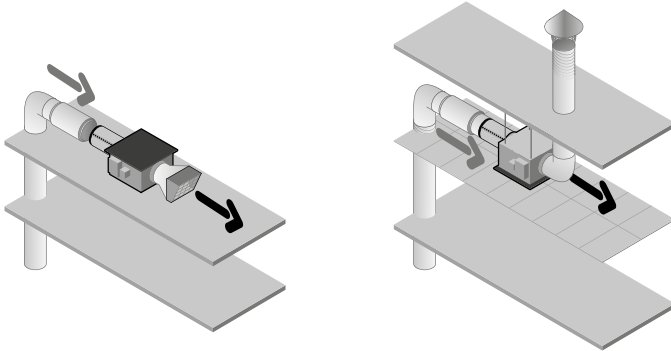
Articoli	Portata nominale (m³/h)
11034551	2000

11034551

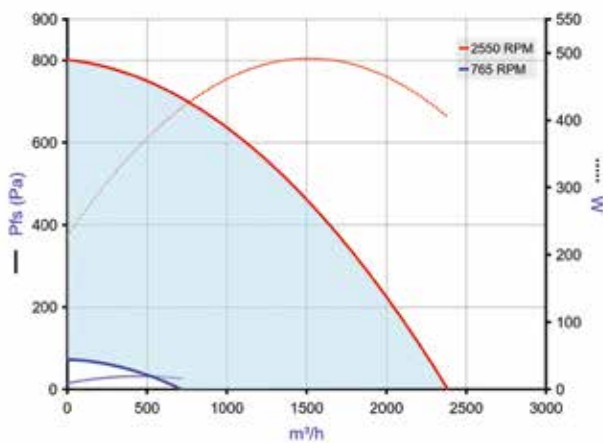
EasyVEC® Compact Standard 2000

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità massima (A)	Potenza massima	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11034551	IP24	3.4	782	Monofase	0,782	782

Installazione

EasyVEC-Compact

Curve

EasyVEC-Compact-2000

- > Curve aerodinamiche stabilite secondo la norma NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = Pressione statica.
- > P(W) = Potenza assorbita.