

Cassone di ventilazione

11034546

EasyVEC Compact 3000 micro-watt + IP

Ventilatori centrifugo cassettonato, versione con inverter MicroWatt+ per il funzionamento a pressione costante, pressione regolata, portata costante e con segnale 0-10V da 300 a 3000 m³/h

EasyVEC® Compact Micro-watt +

PLUS DEL PRODOTTO

- ampia gamma da 300 a 3.000 m³/h
- dimensioni compatte
- 100% riciclabile
- funzionamento MicroWatt+ per ridurre i consumi al minimo
- facile da installare
- comando filare di programmazione
- manutenzione semplificata: un solo lato di accesso, collegamento alla documentazione tramite codice QR

EasyVEC® Compact Micro-watt + Standard consente la ventilazione a flusso singolo negli edifici commerciali attraverso l'estrazione o l'immissione dell'aria al fine di garantire una migliore qualità dell'aria interna e preservare l'edificio

Descrizione del prodotto

Ventilatori centrifugo cassettonato, versione con inverter MicroWatt+ per il funzionamento a pressione costante, pressione regolata, portata costante e con segnale 0-10V. Motore EC a bassissimo consumo. Dimensioni ultra compatte per installazione nei controsoffitti oppure all'esterno.

Campi di applicazione

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario, Sistemi di ventilazione a estrazione meccanica

Posa in opera

- installazione:
 - installazione all'esterno o all'interno
 - per il montaggio in controsoffitto è disponibile un kit di 4 cinghie regolabili da 100 a 400 mm per fissare il cassone al soffitto
- all'esterno: preferibilmente non in un luogo ventilato, in modo da limitare la perdita di carico in caso di installazione sul tetto
- per garantire prestazioni acustiche e aerauliche migliori, si consiglia di:
 - installare silenziatori sugli attacchi del ventilatore
 - utilizzare i manicotti flessibili impermeabili MS PRO per attenuare le vibrazioni sui canali

Argomentario dell'articolo

- Applicazione:
 - ventilatore di estrazione o immissione centralizzato a bassissimo consumo per sistema VMC terziario,
 - nuovo e ristrutturazione,
 - controsoffitti / Soffitte / locali tecnici / tetti terrazza,
 - immissione / estrazione,
 - interno / esterno / Orizzontale / Verticale.
- Descrizione:
 - cassa di estrazione compatta a basso consumo EasyVEC® Compact Micro-Watt +,
 - regolazione Micro-Watt+ Aldes Auto-Adaptive Technology™ a pressione regolata,
 - facile da selezionare: software Selector PoWair e Conceptor Ventilation,
 - facile da configurare tramite la sua interfaccia intuitiva,
 - facile manutenzione: documentazione scaricabile tramite codice QR, fronte di accesso unico, compatibile con il servizio di supervisione AldesConnect™ Pro (opzionale),
 - consumo molto basso.

Cassone di ventilazione

11034546

EasyVEC Compacto 3000 micro-watt + IP

Caratteristiche principali

4 regolazioni: pressione regolata, pressione costante, portata costante o tramite sonda esterna 0-10 V

- motorizzazione EC a basso consumo (50/60 Hz)
- girante a pale rovescie direttamente accoppiata
- cassone in lamiera zincata Z275,
- comando filare EasyVEC® semplice e intuitivo
- interruttore di prossimità di serie
- soluzione compatibile con tutti gli impianti aeraulici
- sistema centralizzato: risparmio sulla manutenzione
- allarme disponibile tramite cablaggio sulla scheda elettronica
- numerose opzioni e accessori:
 - cassonetto porta filtro
 - filtro ISO Coarse 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%
 - pressostato di sicurezza
- isolamento acustico doppia parete da 25 mm
- compatibile Modbus RS485
- AldesConnect® Pro

Accessori


Designazioni	Articoli
BCA Ø 400 - 6 kW - 2C	11090771
BCA Ø 400 - 3 kW - 1C	11090770
BCA R Mono Ø 400 - 7,5 kW	11090811
BCA R Tri Ø 400 - 15 kW	11090829
Sonda di guaina +25 / +90°C	11090900
BCA R Tri Ø 400 - 7,5 kW	11090828
Kit controllo flusso (20-300 Pa)	11090901
Sonda per guaina -10/+35°C	11090902
Visiera antipioggia femmina + griglia Ø 400 mm	11056100
Cassa filtro EasyVEC® Compact 3000	11034528

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11034546	EC

Dati dimensionali

Articoli	B (mm)	C (°)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11034546	98	694	694	232	760	462	639	694	400	28

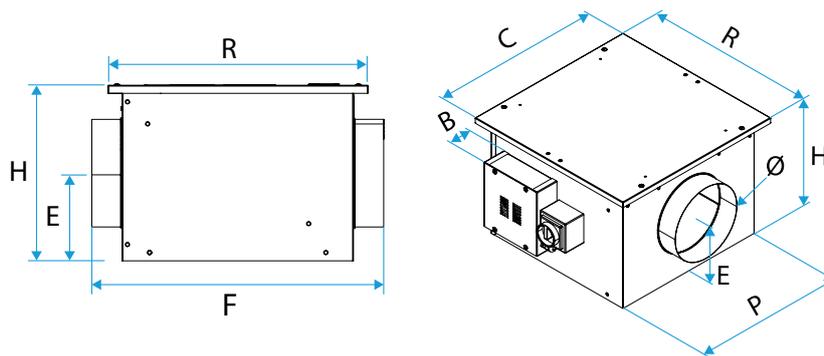

EasyVEC-Compact

Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11034546	3000

Cassone di ventilazione


11034546

EasyVEC Compatto 3000 micro-watt + IP

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità massima (A)	Potenza massima	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11034546	IP24	2.2	430	Monofase	0,43	430

Installazione

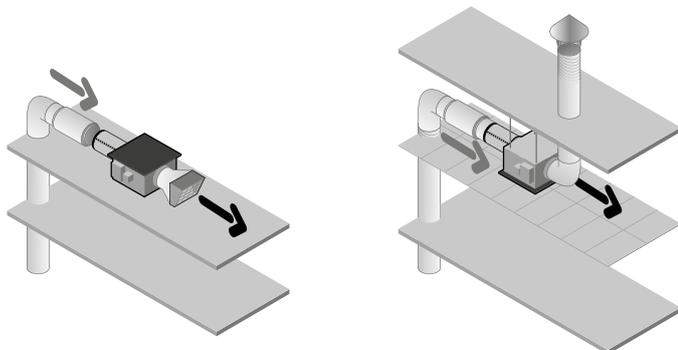

EasyVEC-Compact