

11050569

GRANATA PARETE F3 300X150 RAL9010 cfg

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).



Grille Gridlined wall

PLUS DEL PRODOTTO

- alette fisse orizzontali inclinate di 15°
- fissaggio con clips
- facile da montare / smontare

Principi di funzionamento

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D). Disponibile da 200x100 a 2000x800 (BxH).

Descrizione del prodotto

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Posa in opera

- montaggio a muro o all'altezza del pavimento,
- fissaggio non a vista con clip o fermagli.

Argomentario dell'articolo

- Griglia di ritorno dell'aria a parete aeraulica con griglia a deflessione singola in alluminio.
- Design elegante ed esecuzione di alta qualità.
- 300x150 mm.
- Finitura con vernice epossidica bianca RAL 9010 opaca al 30%.
- Fissaggio comodo e discreto (non visibile) con clip di attrito F3.
- Barre frontali orizzontali fisse con deflessione di 15°.
- Cornice larga 23 mm.
- Accessori: registri di movimento controbilanciato SGS (acciaio) o AGB (alluminio grezzo), telaio controsoffitto F4 o F6 in lamiera d'acciaio zincato, plenum di collegamento in acciaio zincato con attacco posteriore MT o laterale ME.

Caratteristiche principali

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Caratteristiche complementari

- alluminio anodizzato colore naturale satinato oppure con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%
- alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D)
- accessorio controquadro F4 per installazione a canale o a parete
- accessorio plenum con attacco laterale o posteriore, versione isolata

Accessori

Designazioni	Articoli
MEI(5)F3 300X150D200 PLEN PC	11053393
MEF3 300X150D200 PLENUM PC CLIM cfg	11053383

Dati generali


Articoli	Materiale principale	Tipo di finitura	Colore
11050569	Alluminio	Vernice epossidica	Bianco

11050569


GRANATA PARETE F3 300X150 RAL9010 cfg

Dati dimensionali


Articoli	L (mm)	H Plenum (mm)
11050569	300	100

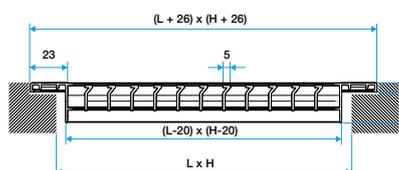


Grille Gridlined wall

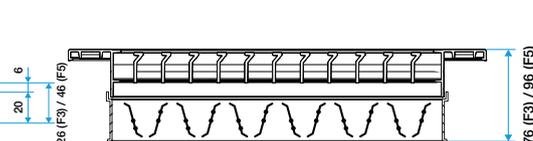

Grille Gridlined wall avec registre monté

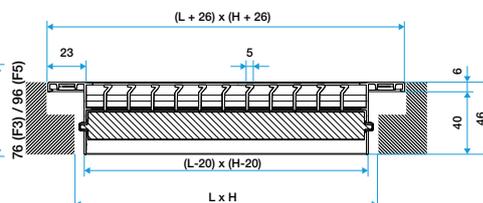

Grille Gridlined wall double déflexion

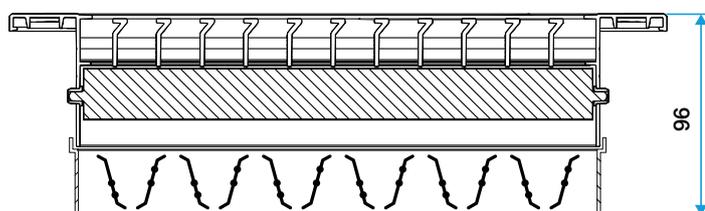

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per Lw a 40 dB(A) (m³/h)
11050569	350