

11050562

GRIDLINED WALL F3 200X100 RAL9010 cfg

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).



Grille Gridlined wall

PLUS DEL PRODOTTO

- alette fisse orizzontali inclinate di 15°
- fissaggio con clips
- facile da montare / smontare

Principi di funzionamento

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D). Disponibile da 200x100 a 2000x800 (BxH).

Descrizione del prodotto

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Posa in opera

- montaggio a muro o all'altezza del pavimento,
- fissaggio non a vista con clip o fermagli.

Argomentario dell'articolo

- Profili di alluminio estrusi,
- Barre frontali fisse orizzontali, deflessione 15°,
- Telaio larghezza 23 mm,
- Doppia deflessione (tipo D),
- Nucleo unico senza telaio (tipo Core),
- Fissaggio non visibile tramite clip (F3) o fermagli (F5).

Caratteristiche principali

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Caratteristiche complementari

- alluminio anodizzato colore naturale satinato oppure con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%
- alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D)
- accessorio controquadro F4 per installazione a canale o a parete
- accessorio plenum con attacco laterale o posteriore, versione isolata

Accessori


Designazioni	Articoli
MEI(5)F3 200X100D125 PLEN PC	11053391
MEF3 200x100D125 PLENUM PC CLIM cfg	11053381

Dati generali


Articoli	Materiale principale	Tipo di finitura	Colore
11050562	Alluminio	Vernice epossidica	Bianco

11050562**GRIDLINED WALL F3 200X100 RAL9010 cfg****Dati dimensionali**


Articoli	L (mm)	H Plenum (mm)
11050562	200	100

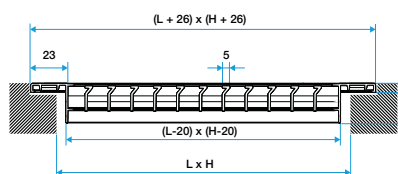


Grille Gridlined wall

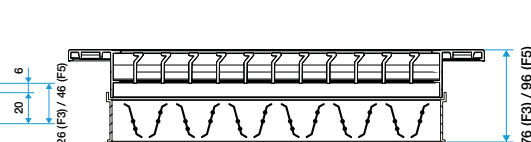

Grille Gridlined wall avec registre monté

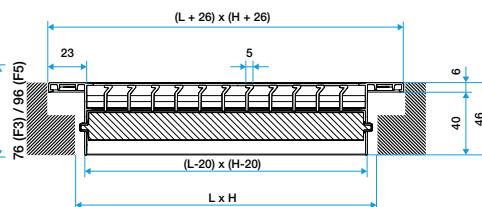

Grille Gridlined wall double déflexion

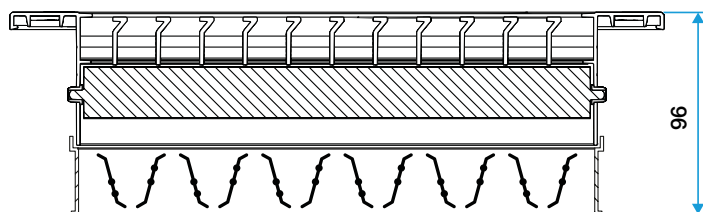

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per Lw a 40 dB(A) (m³/h)
11050562	160