

11050573

GRIGLIATO Parete F3 1000X150 RAL9010

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

GRIGLIA A PARETE F3 1000X150 RAL9010



Grille Gridlined wall

PLUS DEL PRODOTTO

- alette fisse orizzontali inclinate di 15°
- fissaggio con clips
- facile da montare / smontare

Principi di funzionamento

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D). Disponibile da 200x100 a 2000x800 (BxH).

Descrizione del prodotto

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Posa in opera

- montaggio a muro o all'altezza del pavimento,
- fissaggio non a vista con clip o fermagli.

Argomentario dell'articolo

- Griglia murale in alluminio a singola deflessione Gridlined Wall per la presa d'aria.
- Design curato e alta qualità di esecuzione.
- 1000x150 mm.
- Finitura con vernice epossidica bianca RAL 9010 opaca al 30%.
- Fissaggio F3 pratico e discreto (non visibile) tramite clip a frizione.
- Barre frontali orizzontali fisse con deflessione di 15°.
- Cornice larga 23 mm.
- Accessori: registri SGS (acciaio) o AGB (alluminio grezzo) a movimento controrotativo, contro telaio F4 o F6 in lamiera di acciaio zincato, plenum di collegamento in lamiera di acciaio zincato con derivazione posteriore tipo MT o derivazione laterale tipo ME.

Caratteristiche principali

Bocchetta di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%.

Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D).

Caratteristiche complementari

- alluminio anodizzato colore naturale satinato oppure con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%
- alette fisse con inclinazione 15° oppure doppio filare con alette verticali posteriori mobili regolabili singolarmente (versione GridLined Wall D)
- accessorio controquadro F4 per installazione a canale o a parete
- accessorio plenum con attacco laterale o posteriore, versione isolata

Accessori


Designazioni	Articoli
Contro telaio F4 1000X150	11053784
MEF3 1000X150/2XD160 PLÉNUM PC	11053676
MTF3 1000X150/2XD160 PLENUM PA	11053646
MTF3 PLENUM PA	11053703
REGISTRO RETT SGS 1000X150	11053275

11050573**GRIGLIATO Parete F3 1000X150 RAL9010****Dati generali**

Articoli	Materiale principale	Tipo di finitura	Colore
11050573	Alluminio	Vernice epossidica	Bianco

Dati dimensionali


Articoli	H (mm)	L (mm)
11050573	150	1000

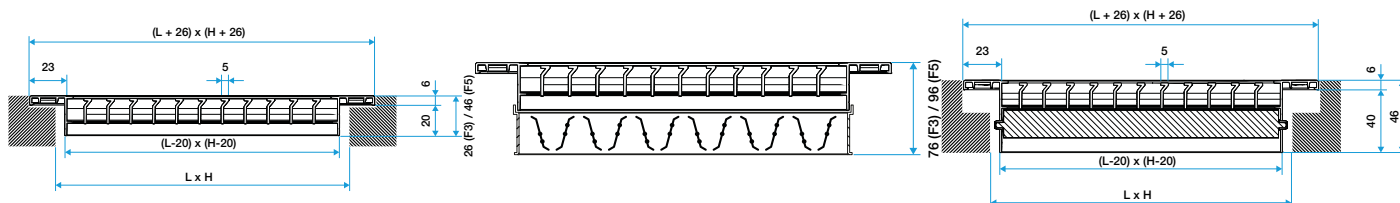

Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion

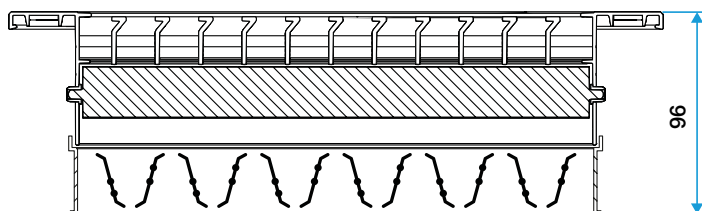

Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per Lw a 40 dB(A) (m³/h)
11050573	1000