Regolatori di portata

11016392

MR Max Ø 160

> MR MAX è un regolatore di portata in grado di garantire una portata costane e regolabile a pressioni elevate, per gestire IAQ, comfort e risparmio energetico

MR MAX

PLUS DEL PRODOTTO

- *regolazione in loco di facile accesso dall'esterno,*
- *ampio range di utilizzo: grandi diametri, portate elevate, pressioni elevate,*
- *risparmio di energia: portata stabile e perdite ridotte (tenuta classe C).*

Principi di funzionamento

MR Max mantiene la portata costante nel canale fino a una pressione di 1000 Pa in immissione o estrazione, grazie alla molla collegata alla pala del regolatore, Il valore del flusso è regolabile in loco dall'esterno del condotto tramite una chiave

Descrizione del prodotto

• MR Max è un regolatore di portata dell'aria che garantisce una portata costante, anche ad una elevata pressione, a prescindere dalla variazione di pressione in un ampio intervallo di valori per prevenire eventuali consumi eccessivi dovuti a sovraportate e assicurare così una buona IAQ e un buon comfort. È inoltre facile da regolare in cantiere

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- regolazione della portata nominale dall'esterno con chiave esagonale,
- si inserisce direttamente tra due condotti circolari,
- senso di montaggio indicato sul componente,
- posa orizzontale o verticale.

Argomentario dell'articolo

- Corpo in lamiera d'acciaio zincato
- Connessione maschio con giunti crimpati.
- Tolleranza di portata: - Q medio = Q nominale +/- 10 m³/h per Q nominale ≤ 100 m³/h, - Q medio = Q nominale +/- 10 % per Q nominale • 100 m³/h.
- recupera il calore internotura di esercizio: -30°C / +100°C.
- Tenuta del prodotto: Classe C.
- Certificazione VDI 6022.
- Versione isolata (su richiesta).

Caratteristiche principali

- corpo in acciaio galvanizzato
- raccordo maschio con guarnizioni aggraffate
- tenuta classe C secondo EN 1751
- tolleranza portata:

-Q medio= Q nominale +/- 10 m³/h per Q nominale ≤ 100 m³/h
-Q medio = Q nominale +/- 10 % per Q nominale • 100 m³/h

- temperatura di funzionamento: -30°C/ +100°C
- versione isolata (su richiesta)

Caratteristiche complementari

- regolazione della portata nominale dall'esterno con chiave esagonale
- si inserisce direttamente tra due condotti circolari
- senso di montaggio indicato sul regolatore
- posa orizzontale o verticale

Dati generali

Articoli	Precisione di portata
11016392	+/- 10 m³/h (≤ 100m³/h) +/- 10% > 100 m³/h (bei der Luftgeschwindigkeit > 4m/s)

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

Regolatori di portata

11016392

MR Max Ø 160

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11016392	70	315	235	40	160	1,1

Dimensioni MR Max

Dati aeraulici

Articoli	Intervallo della portata d'aria (m³/h)	Intervallo di pressione (Pa)
11016392	180-500	50-1000

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11016392	A1

Installazione

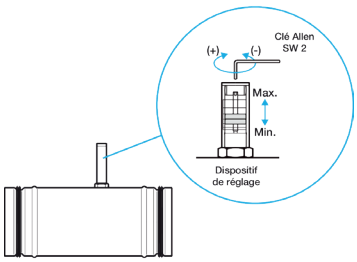

Distanza riserva MR Max

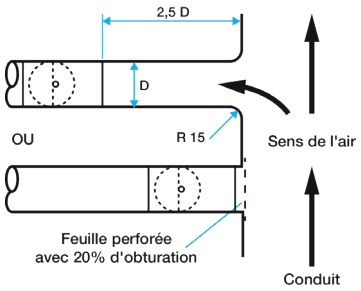

Regolazione MR Max

aldes
www.aldes.it
Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.