

Regolatori di portata

11016076

MR Mono HP Ø 150 - 210 m³/h

> MR Mono Alta Pressione è un regolatore di portata in grado di garantire una portata costante a pressioni elevate, per gestire IAQ, comfort e risparmio energetico



MR MONO HP

PLUS DEL PRODOTTO

- prodotto pronto da installare: nessuna regolazione da effettuare
- ideale per impianti che funzionano ad alta pressione: regola fino a 650 Pa
- facile e veloce da installare: installazione multi-posizione (orizzontale, verticale, qualsiasi angolazione)
- basso livello sonoro
- senza PVC
- senza manutenzione

• Grazie alla sua membrana, MR MONO Alta Pressione mantiene una portata costante nel canale in immissione o in estrazione in un intervallo di pressione elevato

Descrizione del prodotto

• MR MONO Alta Pressione è un regolatore di portata costante che garantisce il mantenimento della portata in un campo di pressione elevato, in modo da prevenire consumi eccessivi dovuti alle sovrappressioni e assicurare una buona IAQ e comfort. La tecnologia a membrana garantisce inoltre un basso livello sonoro

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- si inserisce direttamente nel condotto,
- senso di montaggio indicato sul componente,
- posa orizzontale o verticale con qualsiasi tipo di angolo,
- distanza di riserva con griglia, T, gomito: 1D estrazione e 3D immissione.

Caratteristiche principali

- corpo in materiale plastico (classificazione reazione al fuoco M1)
- membrana regolatrice in silicone
- tenuta stagna con guarnizione periferica esterna a doppia labbro in elastomero
- pressione di esercizio: 150-650 Pa

Caratteristiche complementari

- si inserisce direttamente nel canale
- senso di montaggio indicato sul componente
- installazione orizzontale o verticale con qualsiasi tipo di angolo
- regolazione manuale e senza attrezzi della portata desiderata rimuovendo o meno l'elemento di bloccaggio e ruotando il collare
- distanza minima dalla griglia, Tee, gomito: 1D estrazione e 3D immissione

Accessori

Designazioni	Articoli
Manicotto con finestra Ø 150 mm	11013123

Dati generali

Articoli	Precisione di portata
11016076	+/- 10%

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø B (mm)	Ø N (mm)	Ø nominale condotto (mm)	Peso (kg)
11016076	103	14	4	153	147	150	0,3

Dimensions MR Mono

Regolatori di portata

11016076

MR Mono HP Ø 150 - 210 m³/h


Dati aeraulici

Articoli	Portata nominale (m ³ /h)	Intervallo di pressione (Pa)
11016076	210	150-650


Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11016076	M1

Installazione

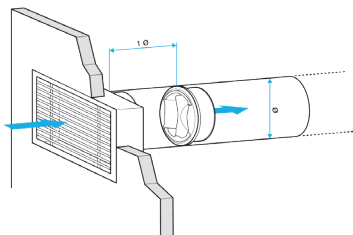

MR à l'extraction

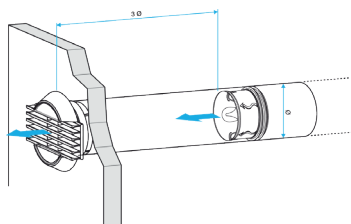

MR au soufflage

Installation 360°