

Silenziatori

11094992

OCTA con diffusore D355

La trappola acustica OCTA con deflettore riduce molto notevolmente la propagazione acustica (a media e alta frequenza) nelle reti circolari.

Octa a baffo diametro 355 con giunto



OCTA con deflettore

PLUS DEL PRODOTTO

- ottima riduzione del rumore
- risparmio energetico: basse perdite di carico
- risparmio energetico: basso tasso di perdita (tenuta classe C)
- posa in opera semplice su rete circolare,
- gamma disponibile a partire da Ø 250.

Principi di funzionamento

L'interno di OCTA con deflettore è ricoperto con lana minerale e un velo di vetro che attutiscono i suoni. Inoltre il deflettore centrale in lana di roccia aumenta ulteriormente la capacità di Octa di attutire il rumore.

Descrizione del prodotto

La trappola acustica circolare OCTA con deflettore permette di attenuare molto notevolmente il rumore trasmesso dalla rete di ventilazione e, di conseguenza, di garantire il comfort acustico all'interno di edifici del terziario e condomini, assicurando al tempo stesso un'ottima tenuta della rete. La gamma copre i diametri da Ø 250 a Ø 630 mm.

Posa in opera

- si inserisce direttamente tra due condotti circolari della rete.

Argomentario dell'articolo

Trappola per suoni

- Guscio esterno in lamiera zincata piena.
- Giunzioni con giunti.
- Guscio interno in lamiera zincata forata.
- Isolamento acustico 50 mm: lana di roccia + velo di vetro.
- Classificazione al fuoco M0. Pannello centrale
- Pannelli monoblocco in lana di roccia.
- Velo di vetro anti-sfavillante.
- Telaio in acciaio zincato.
- Bordi di attacco integrati nel pannello.
- Pannello spessore 50 mm.
- Classificazione al fuoco M1.

Caratteristiche principali

- trappola acustica:
 - involucro esterno in lamiera galvanizzata piena
 - ghiera di raccordo con guarnizione
 - involucro interno in lamiera galvanizzata forata
 - isolante acustico: lana minerale + velo di vetro
 - classificazione al fuoco M0, corrispondente a A1 secondo la classificazione delle Euroclassi
- tenuta classe C secondo la norma EN 1751
- deflettore centrale:
 - pannelli monoblocco in lana di roccia - velo di vetro anti-sfibratura
- telaio in acciaio galvanizzato
 - bordi di raccordo integrati nel deflettore
 - deflettore con spessore 50 mm fino a Ø 355 mm e 100 mm oltre
 - classificazione al fuoco M1

Dati generali

Articoli	Densità isolante del deflettore (kg/m³)	Densità isolante (kg/m³)	Spessore isolante (mm)	Spessore isolante del deflettore (mm)	Materiale principale	Materiale dell'isolante
11094992	55	17	50	50	Acciaio galvanizzato	Lana di roccia


Silenziatori

11094992

OCTA con diffusore D355

Dati dimensionali

Articoli	F (mm)	Ø d (mm)	Ø D (mm)	Peso (kg)
11094992	900	355	450	17

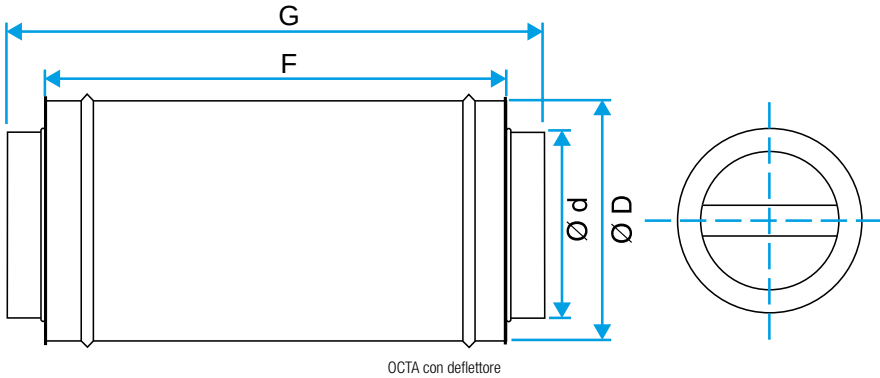

Dati aeraulici

Articoli	Perdita di carico a 5 m/s (Pa)
11094992	7

Dati acustici

Articoli	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 1000 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 125 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 2000 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 250 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 4000 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 500 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 63 Hz (dB)	Attenuazione acustica misurata secondo la norma ISO 7235 a 8000 Hz (dB)	Rigenerazione a 5 m/s a 1000 Hz (dB)	Rigenerazione a 5 m/s a 125 Hz (dB)
11094992	28	2	32	6	13	14	1	12	29	43

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11094992	A1