

Raccordi**11097370****POP GALVA - D560**

L'attacco obliquo piatto permette di creare un attacco a 45° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

Trapunto obliquo su piano 45°



Piquage Oblique sur Plat 45°

Descrizione del prodotto

L'attacco obliquo piatto permette di creare un attacco a 45° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

Posa in opera

- durante la realizzazione, prestare particolare attenzione alle perdite di carico, ai rumori e ai flussi di fuga che possono essere generati,
- facilità di montaggio degli accessori per innesto: i condotti sono femminili, gli accessori sono mas

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Consente di aggiungere un cambio di direzione di 45° con un diametro di 560 mm su un condotto piatto rettangolare o oblungo.

Descrizione:

- Presa laterale obliqua piatta in acciaio zincato con diametro di 560 mm

Caratteristiche principali

- gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0

Caratteristiche complementari

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

Dati generali

Articoli	Materiale principale
11097370	Acciaio galvanizzato

Raccordi

11097370

POP GALVA - D560

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)	Ø A (mm)
11097370	560	560

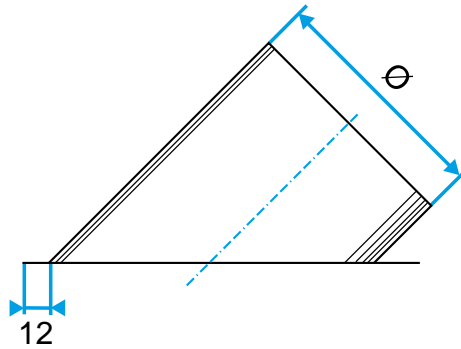


Schéma d'encombrement Piquage Oblique sur Plat 45°

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11097370	MO