

**Raccordi****11097371****POP GALVA - D630**

L'attacco obliquo piatto permette di creare un attacco a 45° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

Trapunto obliquo su piano 45°



Piquage Oblique sur Plat 45°

**Descrizione del prodotto**

L'attacco obliquo piatto permette di creare un attacco a 45° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

**Posa in opera**

- durante la realizzazione, prestare particolare attenzione alle perdite di carico, ai rumori e ai flussi di fuga che possono essere generati,
- facilità di montaggio degli accessori per innesto: i condotti sono femminili, gli accessori sono maschi

**Argomentario dell'articolo**

Applicazione:

- Consente di aggiungere una deviazione di 45° con un diametro di 630 mm su un condotto piatto rettangolare o oblungo.

Descrizione:

- Presa obliqua piatta in acciaio zincato con diametro di 630 mm

**Caratteristiche principali**

- gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900
- acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
- classificazione al fuoco M0

**Caratteristiche complementari**

- montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio
- tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato
- fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

**Dati generali**

Articoli	Materiale principale
11097371	Acciaio galvanizzato

## Raccordi

## 11097371

POP GALVA - D630

## Dati dimensionali

Articoli	$\emptyset$ (mm)	$\emptyset A$ (mm)
11097371	630	630

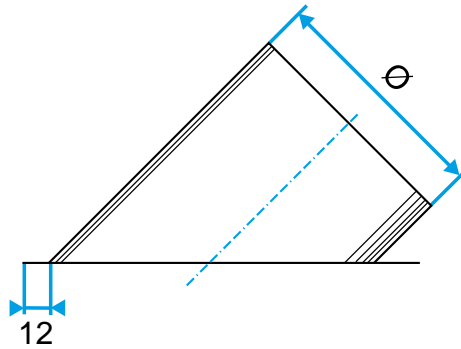


Schéma d'encombrement Piquage Oblique sur Plat 45°

## Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11097371	MO