Raccordi

11098303

PPE GALVA + giunto - Ø 160 mm

L'attacco a squadra piatto con guarnizione deve permette di creare un attacco a 90° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

Piquage Equerre su Piatto a giunti

Attacco a Squadra Piatto con guarnizione

PLUS DEL PRODOTTO

• posa in opera semplice e veloce
• finitura estetica della rete di distribuzione

Descrizione del prodotto

L'attacco a squadra piatto con guarnizione deve permette di creare un attacco a 90° su un condotto galvanizzato di tipo ovale o rettangolare.

Posa in opera

• durante la posa in opera, prestare particolare attenzione a eventuali perdite di carico, rumori e portate di perdita generati,
• prediligere i raccordi a T con guarnizione prefabbricati,
• per incastrare/disincastrare l'accessorio, basta ruotarlo leggermente,
• poiché la tenuta è garantita dalla guarnizione ALDES, non occorre aggiungere né mastice, né nastro adesivo,
• si consiglia di continuare a utilizzare delle viti autoperforanti, in particolare se l'installazione avviene in verticale,
• risparmio di tempo rispetto a una rete con accessori standard del 20% (risparmio minimo compreso tra 15 s e 30 s per raccordo nei diametri da 125 a 315, ossia un risparmio di 30 s - 60 s per accessorio di tale intervallo di diametri),
• gli accessori per guarnizioni ALDES sono appositamente pensati per garantire un incastro/disincastro semplice. La gamma ALDES, pur garantendo una classe di tenuta C, è caratterizzata da una bassa coppia di incastro.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:
• Consente di aggiungere un cambio di direzione di 90° con diametro 160 mm su un condotto piatto di tipo oblungo o rettangolare

Descrizione:
• Presa piatta con giunto in acciaio zincato con diametro 160 mm

Caratteristiche principali

• gamma disponibile dal diametro 125 al diametro 600
• acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento
• tutte le guarnizione sono aggraffate
• temperatura di esercizio: da - 30°C a + 100°C
• resistenza all'invecchiamento (• 30 anni), ai raggi UV e all'ozono
• classificazione al fuoco M0
• non consigliato per ottenere una tenuta di classe C o D

Caratteristiche complementari

• durante la posa in opera, prestare particolare attenzione a eventuali perdite di carico, rumori e portate di perdita generati
• prediligere i raccordi a T con guarnizione prefabbricati
• per incastrare/disincastrare l'accessorio, basta ruotarlo leggermente
• poiché la tenuta è garantita dalla guarnizione ALDES, non occorre aggiungere né mastice, né nastro adesivo
• si consiglia di continuare a utilizzare delle viti autoperforanti, in particolare se l'installazione avviene in verticale
• gli accessori per guarnizioni ALDES sono appositamente pensati per garantire un incastro/disincastro semplice. La gamma ALDES, pur garantendo una classe di tenuta C, è caratterizzata da una bassa coppia di incastro.

Dati generali

Articoli	Materiale principale
11098303	Acciaio galvanizzato

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.

Raccordi

11098303

PPE GALVA + giunto - Ø 160 mm

Dati dimensionali

Articoli	Ø (mm)	Ø A (mm)
11098303	160	160

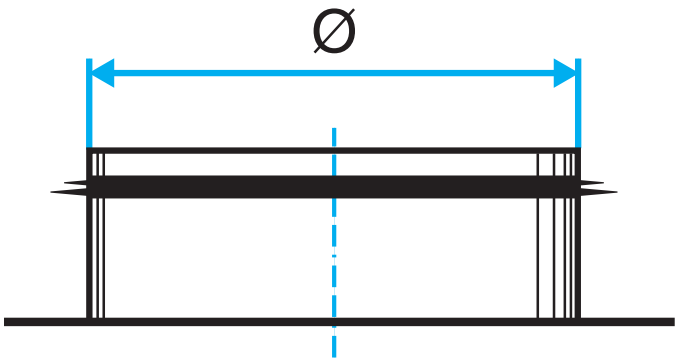

Schema di ingombro Attacco a Squadra Piatto con guarnizione

Dati normativi

Articoli	Classificazione al fuoco
11098303	M0

aldes
www.aldes.it

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.

RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all'evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.