


11003402

Pavimento GRIDLINED

Bocchetta a pavimento di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Adatta ad ambienti clorati come piscine. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15°.

PIANO A RIGHE



Griglia Gridlined Floor

PLUS DEL PRODOTTO

- alette fisse orizzontali inclinate di 15°
- fissaggio con clips
- facile da montare / smontare

Principi di funzionamento

Bocchetta a pavimento di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15°. Disponibile da 200x100 a 2000x800 (BxH).

Descrizione del prodotto

Bocchetta a pavimento di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15°.

Posa in opera

- posizionamento a terra,
- staffe di ancoraggio integrate nel telaio della griglia.

Caratteristiche principali


Bocchetta a pavimento di immissione ed estrazione rettangolare in alluminio naturale o con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%. Adatta ad ambienti clorati come piscine. Singolo filare di alette fisse con inclinazione 15°.

Caratteristiche complementari

- alluminio anodizzato colore naturale satinato oppure con verniciatura epossidica RAL 9010 opaca 30%
- alette fisse con inclinazione 15°
- accessorio serranda di regolazione della portata modello AGB

Dati generali

Articoli	Materiale principale
11003402	Alluminio

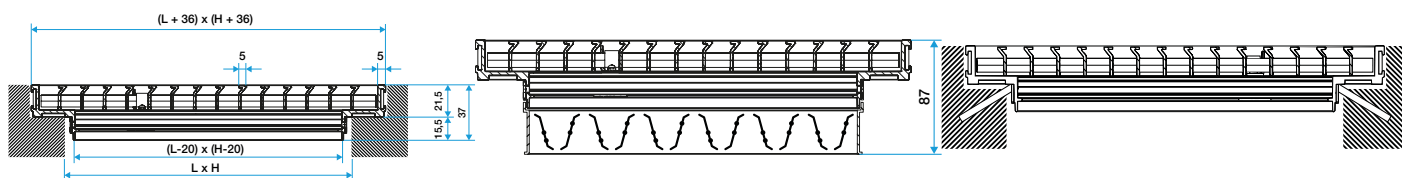

Gridlined Floor

Gridlined Floor con serranda montata

Gridlined Floor con staffe di ancoraggio