

## 11094442

### RG GALVA - D160

> La serranda RG permette il bilanciamento dell'impianto

Registro RG



Registro RG D80-D315

### PLUS DEL PRODOTTO

- motorizzabile a partire dal diametro 355 mm

### Principi di funzionamento

- L'apertura e la chiusura della serranda RG avviene ruotando l'impugnatura sul cavallotto

### Descrizione del prodotto

- La serranda RG bilancia le portate in condotti circolari

### Posa in opera

- per condotti circolari.

### Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Permette di bilanciare i flussi d'aria sui diversi rami di una rete aerea di ventilazione terziaria o collettiva

Descrizione:

- Registro in acciaio zincato diametro 160 mm
- Regolazione manuale
- Maniglia in plastica bloccabile con viti, assi in lexan classificati M1

### Caratteristiche principali


- acciaio galvanizzato
- maniglia in metallo
- motorizzabile a partire dal diametro 355 mm grazie al kit piastra di motorizzazione venduto separatamente

### Caratteristiche complementari

- per canali circolari

### Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11094442	70	200	160	0,80

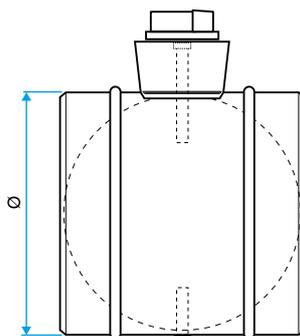

Dimensioni RG


# 11094442

RG GALVA - D160

## Dati normativi

Articoli	Classe di tenuta all'aria	Classe di tenuta all'aria a monte / a valle
11094442	Senza	Senza

## Installazione

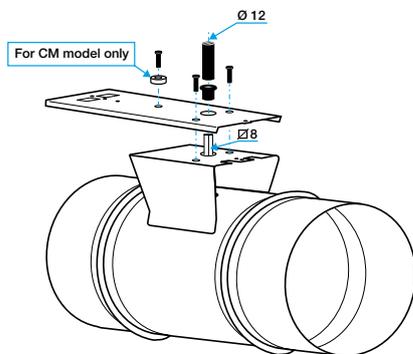

Installazione piastra motorizzazione