

11094450

RG GALVA - D560

> La serranda RG permette il bilanciamento dell'impianto

Registro RG



Registro RG D80-D315

PLUS DEL PRODOTTO

- motorizzabile a partire dal diametro 355 mm

Principi di funzionamento

- L'apertura e la chiusura della serranda RG avviene ruotando l'impugnatura sul cavallotto

Descrizione del prodotto

- La serranda RG bilancia le portate in condotti circolari

Posa in opera

- per condotti circolari.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Consente di bilanciare i flussi d'aria sui diversi rami di una rete aeraulica di distribuzione dell'aria terziaria o collettiva

Descrizione:

- Registro in acciaio zincato diametro 560 mm
- Regolazione manuale
- Maniglia in plastica bloccabile con viti, assi in lexan classificati M1

Caratteristiche principali

- acciaio galvanizzato
- maniglia in metallo
- motorizzabile a partire dal diametro 355 mm grazie al kit piastra di motorizzazione venduto separatamente

Caratteristiche complementari

- per canali circolari

Accessori


Designazioni	Articoli
KIT PIASTRA MOTRICE PER DIAMETRI DA 355 A 500mm	11055122
MOTORE CM 24-L TOUT OU RIEN	11055040
MOTORE TF 230 TUTTO O NIENTE	11055049
MOTORE TF 24 TUTTO O NIENTE	11055050
MOTORE CM 230-L TUTTO O NIENTE	11055038

11094450

RG GALVA - D560

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
11094450	80	216	560	4,40




Dimensioni RG

Dati normativi

Articoli	Classe di tenuta all'aria	Classe di tenuta all'aria a monte / a valle
11094450	Senza	Senza

Installazione

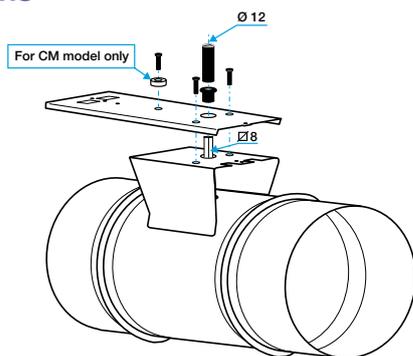

Installazione piastra motorizzazione