

Diffusori

11051171

SC319R F16 D200 400x400

SC 319 R è un diffusore quadrato in lamiera traforata per estrazione dell'aria.

SC319R F16 D200 400x400



Diffuseur SC 319R

PLUS DEL PRODOTTO

- raccordo circolare per risparmio di tempo durante l'installazione,
- filtrazione per estrazione.

Principi di funzionamento

Il diffusore SC 319 R si installa in soffitto stucco o cartongesso. Inoltre è apribile per consentire un più facile accesso per l'installazione del filtro e la manutenzione.

Descrizione del prodotto

Il SC 319 R è un diffusore di ripresa d'aria quadrato con lamiera forata apribile. Si integra nei soffitti in staff e pannelli di cartongesso. Assicura un'efficace ripresa dell'aria negli impianti di ventilazione, riscaldamento e condizionamento. Questo diffusore è in acciaio con vernice epossidica bianca RAL 9003 opaca al 30% di brillantezza. È dotato di fissaggi non visibili. Si collega direttamente a un condotto circolare.

Campi di applicazione

Locali del terziario

Posa in opera

Il diffusore SC 319 R si installa a filo soffitto. Si raccorda direttamente sul condotto aeraulico.

Argomentario dell'articolo

- Lamiera forata removibile.
- Finitura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, colore bianco RAL 9010.
- Fissaggio al solaio in cemento non visibile tramite staffe montate sul diffusore (fissaggio F16).
- Collegamento diretto canalizzato circolare.

Caratteristiche principali

- diffusore di estrazione,
- lamiera traforata removibile,
- finitura acciaio vernice epossidica, colore bianco RAL 9003,
- fissaggio alla soletta in calcestruzzo non a vista con staffe montate sul diffusore (fissaggio F16),
- raccordo diretto su condotto circolare.

Caratteristiche complementari

- accessorio:
 - filtro piano efficacia G3 classificazione al fuoco M1,
 - plenum in acciaio galvanizzato con attacco laterale (NE).

Accessori

Designazioni	Articoli
REGISTRO CIRCOLARE BR D200	11053221

Consumabili

Designazioni	Articoli
Filtro piani G3/M1 per SC 319 e SC 369 D200	11053519


Diffusori

11051171

SC319R F16 D200 400x400

Dati dimensionali

Articoli	C (mm)	F (mm)	H3 (mm)	L x A (mm)	W (mm)	Ø D (mm)
11051171	108	60	310	400X400	380	200

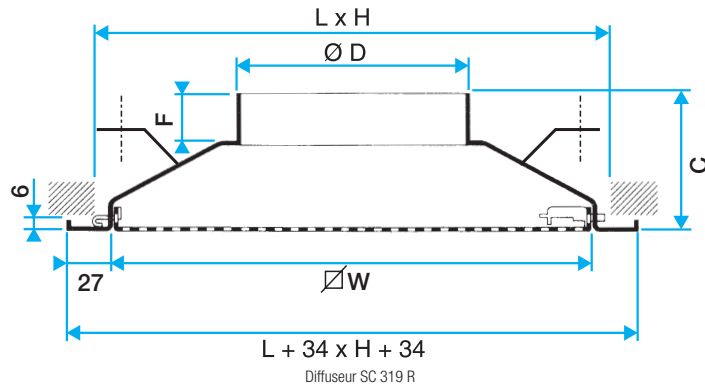

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per L_w 40 dB(A) (ripresa con filtro) (m ³ /h)	Portata comfort per L_w 40 dB(A) con A (immissione) (m ³ /h)
11051171	450	400