

11002587**SC360R D200 AxB=600² (c66.4)**

SC 369 R è un diffusore quadrato in lamiera traforata per estrazione dell'aria.



Diffusore SC 369R

PLUS DEL PRODOTTO

- per pannello soffitto sospeso 600 x 600 o 675 x 675,
- raccordo circolare per risparmio di tempo durante l'installazione,
- filtrazione per estrazione.

Principi di funzionamento

Il diffusore SC 369 R si installa al posto di un pannello da soffitto 600x600 o 675x675. Inoltre è apribile per consentire un più facile accesso per l'installazione del filtro e la manutenzione.

Descrizione del prodotto

SC 369 R è un diffusore di estrazione aria quadrato in lamiera traforata apribile. Si installa al posto di un pannello da soffitto 600x600 o 675x675. Garantisce una buona estrazione dell'aria negli impianti di ventilazione, riscaldamento e climatizzazione. Il diffusore è in acciaio con vernice epossidica bianca RAL 9003 opaca 30% di brillantezza. È inoltre dotato di elementi di fissaggio non a vista. Si raccorda direttamente su un condotto circolare.

Posa in opera


Il diffusore SC 319 R si installa a filo soffitto. Si raccorda direttamente sul condotto aeraulico.

Caratteristiche principali

- diffusore di estrazione quadrato a lamiera traforata con apertura SC 369R,
- acciaio con vernice epossidica:
 - standard: bianco RAL 9003 opaco 30%,
 - opzione: altri RAL.
- fissaggio alla soletta in calcestruzzo non a vista con staffe montate sul diffusore (fissaggio F16),
- montaggio a filo soffitto per pannello soffitto 600x600 o 675x675,
- fissaggio non a vista:
 - F0: con viti laterali nel collo,
 - F16: con 3 staffe di ancoraggio rivettate sulla struttura.
- raccordo:
 - direttamente su condotto circolare,
 - tramite un plenum.
- isolamento termico sull'esterno della struttura (opzione).

Caratteristiche complementari

- accessorio:
 - filtro piano efficacia G3 classificazione al fuoco M1,
 - plenum in acciaio galvanizzato con attacco laterale (NE).

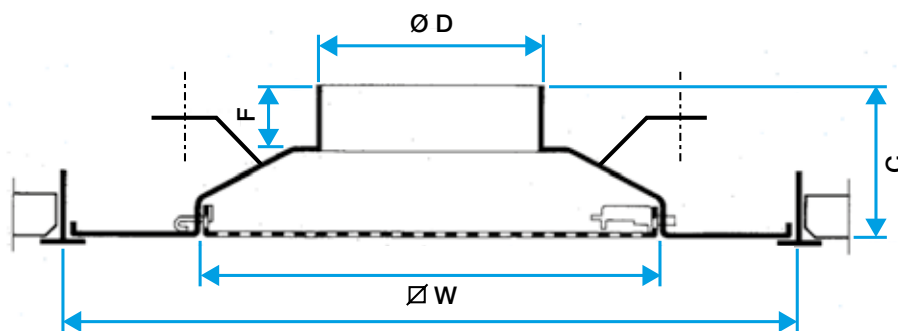

Diffusore SC 369 R

11002587SC360R D200 AxB=600² (c66.4)