

**Diffusore a soffitto****11051549****SF704 FO 225X225**

SF 704 è un diffusore quadrato da soffitto in acciaio con 4 direzioni di immissione per la diffusione di aria negli edifici del terziario.

SF704 FO 225X225



Diffusore SF 704

**PLUS DEL PRODOTTO**

- filtro per estrazione,
- accessibilità al filtro mediante smontaggio semplice e veloce del corpo centrale,
- per pannello controsoffitto 600 x 600.

**Principi di funzionamento**

Il diffusore SF 704 si installa a soffitto usando elementi di fissaggio a vista e non, a scelta. Si tratta di un diffusore quadrato in acciaio con 4 direzioni di immissione.

**Descrizione del prodotto**

SF 704 è un diffusore a soffitto quadrato con 4 direzioni di immissione che diffonde l'aria di un impianto di ventilazione o di condizionamento negli edifici del terziario. Il diffusore è in acciaio con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza. Si installa a filo soffitto. È disponibile in versione da 150X150 mm a 600X600 mm.

**Campi di applicazione**

Locali del terziario

**Posa in opera**

Il diffusore SF 704 si installa a filo soffitto usando elementi di fissaggio non a vista o viti a vista direttamente nel telaio. Propone inoltre un sistema invisibile a vite e ponte di sospensione, da preferire per il montaggio su soffitti non rimovibili.

**Argomentario dell'articolo**

- Struttura esterna e nucleo in profili di alluminio estrusi assemblati, o in lamiera d'acciaio profilata.
- Nucleo removibile tramite sistema a molle per l'accesso all'interno.
- AF 704: finitura in alluminio anodizzato naturale satinato o vernice epossidica, colore bianco RAL 9010.
- SF 704: finitura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco RAL 9010.
- Fissaggio al plenum non visibile tramite viti laterali nel colletto.
- Il plenum è dotato di staffe per il fissaggio al solaio in calcestruzzo.

**Caratteristiche principali**

- diffusore da soffitto quadrato,
- immissione orizzontale multidirezionale,
- 4 direzioni di immissione,
- telaio esterno e corpo centrale in lamiera di acciaio profilata,
- corpo centrale removibile e intercambiabile,
- telaio largo 32 mm,
- finitura con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza,
- installazione a filo soffitto,
- disponibile in versione da 150X150 mm a 600X600 mm.

**Caratteristiche complementari**

- accessori:
  - B 700: serranda con movimento controrotante, regolabile dalla facciata del diffusore,
  - filtro corrugato W4 G3 classificazione al fuoco M1 per uso in estrazione,
  - plenum di raccordo in lamiera di acciaio galvanizzato con attacco tipo RT o RE.

**Accessori**

Designazioni	Articoli
Plenum RT FO 225X225 D160	11053583
Plenum REIF(5) FO 225X225 D160	11053594
Plenum RE FO 225X225 D160	11053613
REGISTRO B700 225X225	11051322


## Diffusore a soffitto

**11051549**

SF704 FO 225X225

## Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	L x A (mm)	N (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Ø D (mm)
11051549	289	349	225X225	223	270	115	160

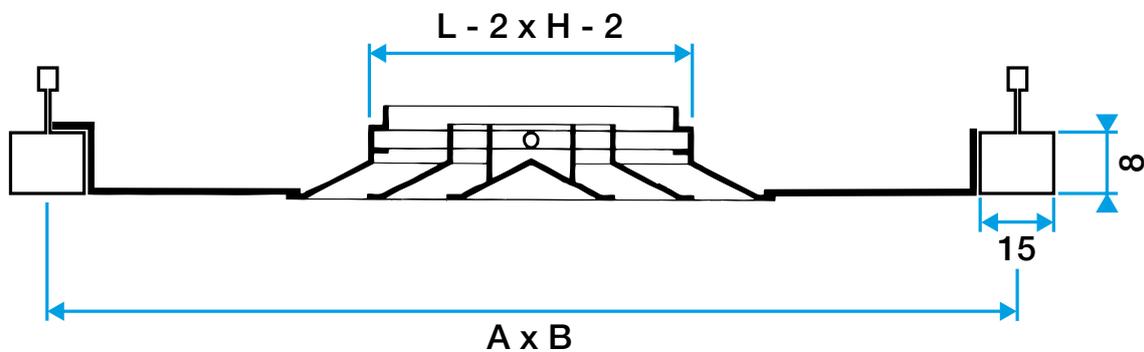

Diffusore SF 704

## Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per Lw 40 dB(A) (ripresa con filtro) (m³/h)	Portata comfort per Lw 40 dB(A) con A (immissione) (m³/h)
11051549	230	320