

Diffusori

11051076

SF704TP FO 150X150 (AxB=600x600)

SF 704 TP è un diffusore quadrato per pannelli da soffitto con 4 direzioni di immissione che diffonde l'aria nei locali del terziario.

SF704TP FO 150X150 (AxB=600x600)



Diffusore SF 704TP

PLUS DEL PRODOTTO

- filtro per estrazione,
- accessibilità al filtro mediante smontaggio semplice e veloce del corpo centrale,
- per pannello controsoffitto 600 x 600.

Principi di funzionamento

Il diffusore SF 704 TP si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm. Si tratta di un diffusore quadrato in acciaio con 4 direzioni di immissione.

Descrizione del prodotto

SF 704 TP è un diffusore a soffitto quadrato con 4 direzioni di immissione che diffonde l'aria di un impianto di ventilazione o di condizionamento negli edifici del terziario. Il diffusore è in acciaio con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza. Si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm ed è adatto alle ossature di soffitti sospesi tipo "Tbar" o "Fine Line".

Campi di applicazione

Locali del terziario

Posa in opera

Il diffusore SF 704 TP si installa a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 o 675 x 675 mm.

Argomentario dell'articolo

- Diffusore quadrato fisso a 4 direzioni per pannello soffitto SF 704 TP per immissione o ripresa d'aria.
- Dimensione del diffusore 150x150 mm.
- Sostituisce un pannello del controsoffitto 600x600 mm con struttura a TBar.
- Acciaio con verniciatura epossidica bianco RAL9003 opaco al 30%.
- Montaggio sul collare con viti non visibili.
- Accessori: plenum in acciaio zincato con attacco laterale (RE) o superiore (RT), registro (B700) e filtro pieghettato G3 certificato al fuoco M1 (ISO Grossolano 60%).

Caratteristiche principali

- diffusore da soffitto quadrato,
- immissione orizzontale multidirezionale,
- 4 direzioni di immissione,
- telaio esterno e corpo centrale in lamiera di acciaio profilata,
- corpo centrale rimovibile e intercambiabile,
- telaio largo 32 mm,
- finitura con vernice epossidica bianca RAL 9003 30% brillantezza,
- installazione a filo soffitto al posto di un pannello da soffitto standard 600 x 600 mm o 675 x 675 mm,
- adatto alle ossature di soffitti sospesi tipo "Tbar" o "Fine Line".

Caratteristiche complementari

- accessori:
 - B 700: serranda con movimento controrotante, regolabile dalla facciata del diffusore,
 - filtro corrugato W4 G3 classificazione al fuoco M1 per uso in estrazione,
 - plenum di raccordo in lamiera di acciaio galvanizzato con attacco tipo RT o RE.

Accessori

Designazioni	Articoli
Plenum RE FO 150X150 D125	11053610
REGISTRO B700 150X150	11051321


Diffusori

11051076

SF704TP FO 150X150 (AxB=600x600)

Dati dimensionali

Articoli	A x B* (mm)	L x A (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Ø D (mm)	Dimensioni A x B (mm)
11051076	600X600	150X150	235	115	125	600X600

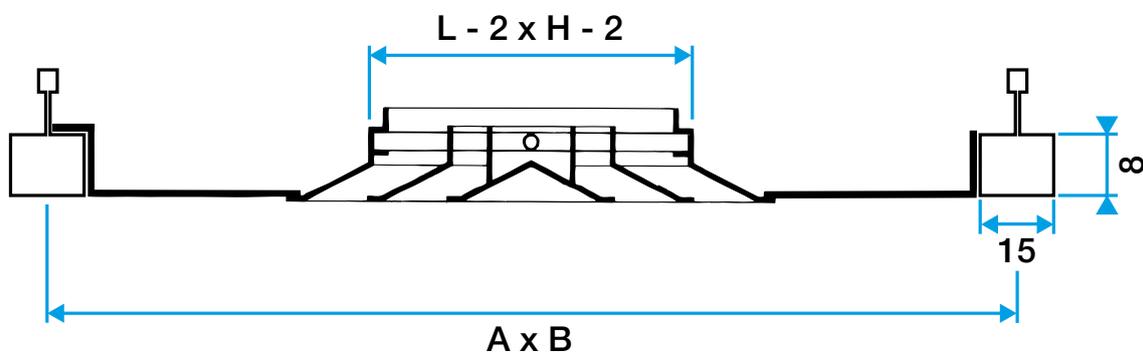

Diffusore SF 704 TP

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per Lw 40 dB(A) (ripresa con filtro) (m³/h)	Portata comfort per Lw 40 dB(A) con A (immissione) (m³/h)
11051076	130	180