

11024125

TAHA® MICRO-WATT M 220

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazza o tetto, con flusso orizzontale, 900 m³/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione antigraffio
- Ventilatore centrifugo a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono EC monofase IP 54
- Kit di regolazione della pressione costante in opzione con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità

Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m³/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AIMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

11024125

TAHA® MICRO-WATT M 220

Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

Accessori


Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno Ø 180	11024462
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Bride di collegamento D180	11024452
Manicotto flessibile 180	11024457
Tettoia terrazza isolata TAHA-TAVA 220	11024440
Piattaforma isolata con silenziatore TAHA-TAVA 220	11024446
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468
Piastra di collegamento 220	11024470
Piastra di collegamento 280	11024471
	11086572
	11086024

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11024125	EC

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024125	190	388	337	95	245	4 x Ø9	Ø213 6xM6	5,1

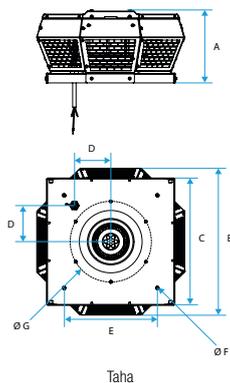

Dati aeraulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024125	800

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. MONO 230V (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024125	IP54	1	Monofase	0,120	120

Curve

Taha-MW-220