

# 11024127

## TAHA® MICRO-WATT M 280

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

### PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

### Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

### Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

### Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

### Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazza o tetto, con flusso orizzontale, 1500 m³/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione antivoltale
- ventilatore centrifugo a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono monofase EC IP 33
- Kit di regolazione a pressione costante opzionale con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile da 0-10V tramite variatore di velocità

### Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m³/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AIMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

### Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

### Accessori

Designazioni	Articoli
Clapeta anti-reflusso Ø 250	11024463
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Raccordo a flangia D250	11024453
Manicotto flessibile 250	11024458
Zoccolo terrazzo isolato con silenziatore TAHA-TAVA 280	11024447
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

### Dati generali

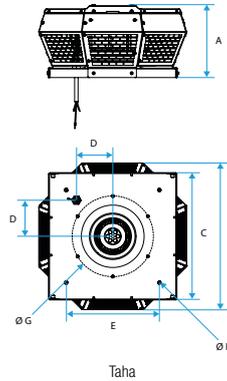
Articoli	Tipo di motore
11024127	EC

**11024127**

TAHA® MICRO-WATT M 280

**Dati dimensionali**

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024127	249	541	437	135	330	4 x Ø9	Ø286 M6x15 (6x)	8

**Dati aerulici**

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024127	1800

**Dati elettrici**

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. MONO 230V (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024127	IP33	2	Monofase	0,283	283

**Curve**

Taha-MW-280