

11024130

TAHA® MICRO-WATT M 450

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Estrattore a basso consumo, per terrazzo o tetto, a flusso orizzontale, 5000 m³/h
- Destinato alla ventilazione meccanica controllata collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione anti-uccelli
- Girante centrifuga a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono EC monofase IP 54
- Kit di regolazione a pressione costante in opzione con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità

Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m³/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AlMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di ritegno Ø 400	11024464
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Raccordo flangia D400	11024454
Manicotto flessibile 400	11024459
Collettore isolato per terrazzo con silenziatore TAHA-TAVA 450	11024449
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

Dati generali

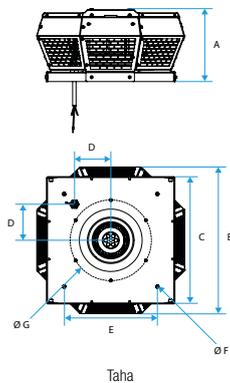
Articoli	Tipo di motore
11024130	EC

11024130

TAHA® MICRO-WATT M 450

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024130	418	860	670	222,5	535	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	21,5

**Dati aerulici**

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024130	4800

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. MONO 230V (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024130	IP54	2.4	Monofase	0,511	511

Curve

Taha-MW-450