

# 11024131

## TAHA® MICRO-WATT T 500

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

### PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

### Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

### Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

### Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

### Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazza o tetto, a flusso orizzontale, 8000 m<sup>3</sup>/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione anti-volatile
- Ventilatore centrifugo a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono EC trifase IP 54
- Kit di regolazione a pressione costante opzionale con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità

### Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m<sup>3</sup>/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AIMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

### Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

### Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di ritegno Ø 400	11024464
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Manicotto flessibile 400	11024459
Zoccolo isolante per terrazza TAHA-TAVA 450	11024443
Collettore isolato per terrazza con silenziatore TAHA-TAVA 450	11024449
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

### Dati generali


Articoli	Tipo di motore
11024131	EC

**11024131**

TAHA® MICRO-WATT T 500

**Dati dimensionali**

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024131	418	860	670	222,5	535	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	37

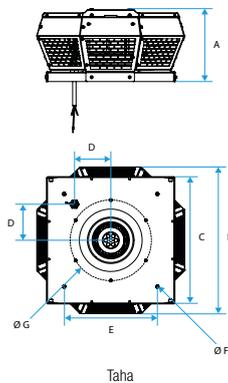

Taha

**Dati aerulici**

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024131	8500

**Dati elettrici**

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. TRI 400V (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024131	IP54	2.1	Trifase	1,328	1328

**Curve**

Taha-MW-500