

11024132

TAHA® MICRO-WATT T 560

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Taha-MW

Taha® Micro-watt

PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 600 mc/h a 16.000 mc/h
- kit di regolazione a pressione costante (opzionale)
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico orizzontale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico orizzontale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

Posa in opera

- getto di estrazione orizzontale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione a basso consumo, per terrazza o tetto, a flusso orizzontale, 12000 m³/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione anti-uccelli
- ventilatore centrifugo a reazione
- Controllo della recupera il calore internotura integrato nel motore
- Motore asincrono trifase EC IP 54
- Kit di regolazione a pressione costante opzionale con 2 valori possibili (giorno/notte)
- Controllo diretto possibile in 0-10V tramite variatore di velocità

Caratteristiche principali

- 6 dimensioni disponibili da 600 a 16.000 m³/h Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AIMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione

11024132

TAHA® MICRO-WATT T 560

Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico orizzontale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

Accessori


Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno Ø 560	11024465
Kit sonda + tubo di pressione (2 m)	11024466
Kit di regolazione a pressione costante	11024467
Huls flexibel 560	11024460
Colletto di connessione D560	11024455
Tavoletta terrazza isolata TAHA-TAVA 280	11024441
Tettoia terrazza isolata TAHA-TAVA 220	11024440
Blocco terrazza isolato TAHA-TAVA 355	11024442
Zoccolo isolante per terrazza TAHA-TAVA 450	11024443
Piedistallo terrazza isolato TAHA-TAVA 560	11024444
Pianta terrazza isolata con silenziatore TAHA-TAVA 560	11024450
Potenzimetro motore EC 0-10V 20K per TAHA-TAVA Micro-watt	11024468

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11024132	EC

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024132	521	1165	931	300	750	4 x Ø11	Ø605 M8x15	51

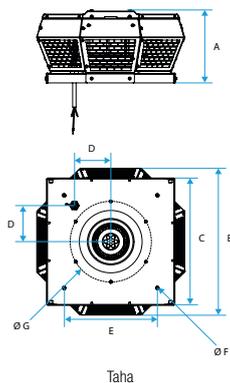

Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024132	12000

Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. TRI 400V (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024132	IP54	3.6	Trifase	2,334	2334

Curve

Taha-MW-560