

# 11024119

## TAVA® 355 M4

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Tava



Tava

### PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 500 mc/h a 11.000 mc/h
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

### Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico verticale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

### Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico verticale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

### Posa in opera

- getto di estrazione verticale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

### Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- torrino di estrazione, per terrazza o tetto, a flusso verticale, 2500 m<sup>3</sup>/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione antigraffio
- Girante centrifuga a reazione
- Motore asincrono monofase IP 44 - 4 poli

### Caratteristiche principali

- 7 misure disponibili da 500 a 3.500m<sup>3</sup>/h (portata <3500m<sup>3</sup>/h: vedere TAVA® Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AlMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione
- griglia antintrusione sull'espulsione
- girante centrifuga a pale rovesce
- motore progettato per un uso senza manutenzione, grazie ai cuscinetti a sfere con lubrificazione a vita
- la protezione del motore è garantita da un contatto termico integrato nell'avvolgimento

### Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico verticale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

### Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di ritegno Ø 400	11024464
Interruttore di prossimità 1V Mono - 0,9 kW	11056196
Manicotto flessibile 400	11024459
Presca d'aria isolata per terrazza con silenzioso TAHA-TAVA 355	11024448

### Dati generali

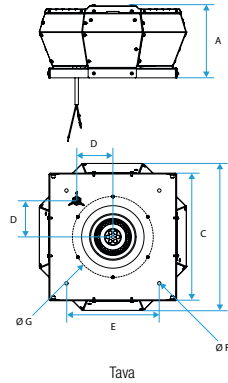
Articoli	Tipo di motore
11024119	AC

**11024119**

TAVA® 355 M4

**Dati dimensionali**

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024119	333	745	598	192,5	450	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	16,5

**Dati aerulici**

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024119	1800

**Dati elettrici**

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. MONO 230V (A)	Intensità massima (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024119	IP44	1,3	1,3	Monofase	0,249	249

**Curve**

Tava-355