

## Torrini con espulsione verticale

## 11024120

## TAVA® 400 M4

> la gamma di torrini che facilita la ventilazione

Tava



Tava

## PLUS DEL PRODOTTO

- portate da 500 mc/h a 11.000 mc/h
- design curato
- ampia gamma di accessori
- conforme ERP con regolatore di velocità

## Principi di funzionamento

- Torrino di estrazione con scarico verticale per la ventilazione meccanica controllata in edifici residenziali e spazi commerciali

## Descrizione del prodotto

- torrino di estrazione con scarico verticale. Involucro in alluminio resistente alla corrosione

## Posa in opera

- getto di estrazione verticale,
- terrazzo o tetto in muratura o accessorio.

## Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Tower di estrazione, per terrazzo o tetto, a flusso verticale, 3500 m³/h
- Destinato alla VMC collettiva o terziaria

Descrizione:

- torrino in alluminio per una buona resistenza alla corrosione
- Griglia di protezione antivolatile
- ventilatore centrifugo a reazione
- Motore asincrono monofase IP 54 - 4 poli

## Caratteristiche principali

- 7 misure disponibili da 500 a 3.500m³/h (portata <3500m³/h: vedere TAVA® Micro-Watt)
- Costruzione in alluminio AlMg3 resistente alle intemperie con altezza molto ridotta. Il blocco motore si inclina per facilitare l'installazione (accessorio) e manutenzione
- griglia antintrusione sull'espulsione
- girante centrifuga a pale rovesce
- motore progettato per un uso senza manutenzione, grazie ai cuscinetti a sfere con lubrificazione a vita
- la protezione del motore è garantita da un contatto termico integrato nell'avvolgimento

## Caratteristiche complementari

- torrino di estrazione con scarico verticale
- molti accessori disponibili per installazione a tetto

## Accessori

Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno Ø 400	11024464
Interruttore di prossimità 1V Mono - 0,9 kW	11056196
Flangia di raccordo D400	11024454
Manichetta flessibile 400	11024459
Basamento isolato per terrazzo TAHA-TAVA 355	11024442
Basamento isolato per terrazzo con silenziatore TAHA-TAVA 355	11024448

## Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11024120	AC


## Torrini con espulsione verticale

## 11024120

TAVA® 400 M4

## Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
11024120	333	745	598	192,5	450	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	19,5

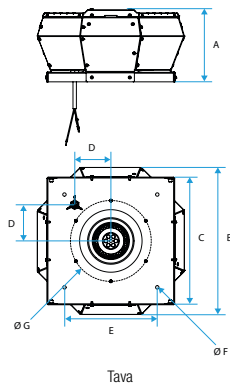

## Dati aerulici

Articoli	Portata nominale (m³/h)
11024120	2700

## Dati elettrici

Articoli	Indice di protezione	Intensità max cons. MONO 230V (A)	Intensità massima (A)	Alimentazione elettrica	Potenza max (kW)	Potenza max (W)
11024120	IP54	2,6	2,6	Monofase	0,452	452

## Curve

Tava-400