

11021191

VELONE® 2 F400-120 1.2

VELONE F400 - 1.2 - Tri / Mono è una torretta di evacuazione fumi classificata F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini.



VELONE senza opzioni

PLUS DEL PRODOTTO

- accessori protetti contro urti e intemperie grazie al corpo metallico,
- accessori elettrici precablati e fissati internamente per offrire protezione contro urti e intemperie,
- pressostato con raccordo aeraulico di fabbrica,

NORMATIVE & CONFORMITÀ

Numero verbale CE : 1812_CPR_2014

Principi di funzionamento

Su ordine del CMSI la torretta di evacuazione fumi VELONE F400 è azionata in modo evacuazione fumi dalla scatola relè per consentire l'estrazione dei fumi. In seguito passa prima al modo "predefinito" e poi al modo «attesa».

Descrizione del prodotto

VELONE F400 - 1.2 - Tri / Mono fa parte della gamma di torrette di evacuazione fumi classificate F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini. Grazie al suo design curato, permette di raggiungere portate fino a 27.000 m³/h senza aumentare le dimensioni della base. Aldes propone per la gamma una soluzione «tutto in uno» con scatola relè direttamente montata di fabbrica.

Posa in opera

- installazione all'esterno, direttamente sul condotto o su terrazza (accessorio).
- in caso di utilizzo del kit verticale, fissare la scatola relè fuori da VELONE e al di fuori del flusso d'aria.

Caratteristiche principali

- classificazione F400-120 secondo EN 12101-3,
- opzione accessori valvola antiritorno e kit pioggia conformi alla certificazione CE,
- portata da 100 a 1.200 m³/h a 200 Pa,
- collegamento dell'interruttore di pressione in fa

11021191**VELONE® 2 F400-120 1.2****Caratteristiche complementari**

- accessori disponibili:
 - kit anti pioggia, testato in laboratorio IP x4 = acqua proveniente da tutte le direzioni,
 - valvola di non ritorno testata al fuoco.
 - kit scarico verticale: non compatibile con la soluzione tutto in uno,
 - telaio da ancorare o telaio su condotto,
- asta,
 - terrazza o tetto (con pendenza).
- accessori elettrici:
 - variatore tensione monofase,
 - autotrasformatore trifase,
 - variatore di frequenza .
- opzioni disponibili:
 - pressostato con raccordo aeraulico, fissato e protetto,
 - interruttore di prossimità cablato, fissato e protetto,
 - soluzione "tutto in uno" (non disponibile monofase): scatola relè precablata con pressostato e interruttore anch'essi precablati.

Accessori

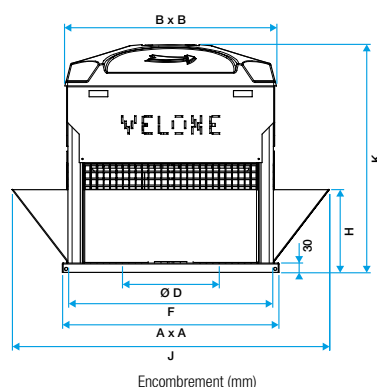
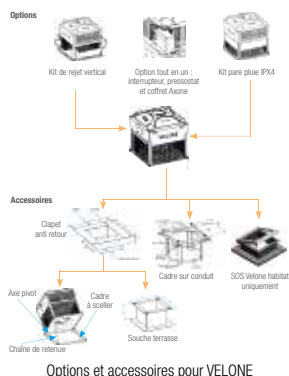
Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno 1.2 / 1.5 / 3.2	11021260
Kit anti pioggia IPX4 - 1.2/1.5/3.2	11021285
Kit rifiuto verticale VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2	11021366
Auto-trasformatore 2A trifase	11086096
Telaio a incasso VELONE 1.2/1.5/3.2	11021290
Telaio su Tubo VELONE 1.2 / 1.5 / 3.2	11021295
Base terrazza H330 VELONE F400-120 modello 1.2 / 1.5 / 3.2 - 533 mm	11021080

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11021191	AC

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Ø D (mm)	Peso (kg)
11021191	533	519	493	190	87	580	185	36

**Installazione**

Tavole di scelta della gamma AXONE

11021191

VELONE® 2 F400-120 1.2