

Torri di evacuazione fumo e calore**11021364****VELONE® 27 - 8T 3 kW**

VELONE F400 - 27.0 - Tri è una torretta di evacuazione fumi classificata F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini.

VELORE



VELONE senza opzioni

PLUS DEL PRODOTTO

- accessori protetti contro urti e intemperie grazie al corpo metallico,
- accessori elettrici precablati e fissati internamente per offrire protezione contro urti e intemperie,
- pressostato con raccordo aerulico di fabbrica,

NORMATIVE & CONFORMITÀ

Numero verbale CE : 1812_CPR_2014

Principi di funzionamento

Su ordine del CMSI la torretta di evacuazione fumi VELONE F400 è azionata in modo evacuazione fumi dalla scatola relè per consentire l'estrazione dei fumi. In seguito passa prima al modo "predefinito" e poi al modo «attesa».

Descrizione del prodotto

VELONE F400 - 27.0 - Tri fa parte della gamma di torrette di evacuazione fumi classificate F400-120 per locali del terziario, industriali e condomini. Grazie al suo design curato, permette di raggiungere portate fino a 27.000 m³/h senza aumentare le dimensioni della base. Aldes propone per la gamma una soluzione «tutto in uno» con scatola relè direttamente montata di fabbrica.

Posa in opera

- installazione all'esterno, direttamente sul condotto o su terrazza (accessorio).
- in caso di utilizzo del kit verticale, fissare la scatola relè fuori da VELONE e al di fuori del flusso d'aria.

Caratteristiche principali

- Classificazione F400-120 secondo EN 12101-3,
- Opzione accessori valvola di non ritorno e kit anti pioggia conformi alla certificazione CE,
- Portata da 100 a 1.200 m³/h a 200 pa,
- Collegamento dell'interruttore di pressio

Torrini evacuazione fumo e calore

11021364

VELONE® 27 - 8T 3 kW

Caratteristiche complementari

- accessori disponibili:
 - kit antipioggia, testato in laboratorio IP x4 = acqua proveniente da tutte le direzioni,
- valvola di non ritorno testata al fuoco.
- kit scarico verticale: non compatibile con la soluzione tutto in uno,
- telaio da ancorare o telaio su condotto,
- asta,
- terrazza o tetto (con pendenza).
- accessori elettrici:
 - autotrasformatore trifase,
 - variatore di frequenza,
 - scatola comfort 2 velocità.
- opzioni disponibili:
 - pressostato con raccordo aeraulico, fissato e protetto,
 - interruttore di prossimità cablato, fissato e protetto,
 - soluzione "tutto in uno" (non disponibile monofase): scatola relè precablata con pressostato e interruttore anch'essi precablati.

Accessori


Designazioni	Articoli
Valvola di non ritorno 20/27	11021263
Kit impermeabile IPX4 - 20/27	11021288
Kit di scarico verticale VELONE 20.0 / 27.0	11021369
Cornice da incassare VELONE 20.0/27.0	11021293
Telaio su struttura VELONE 20.0 / 27.0	11021298
Zoccolo terrazza H330 VELONE F400-120 modello 20,0 / 27,0 - 984 mm	11021083
	11021088

Dati generali

Articoli	Tipo di motore	Tipo di girante
11021364	AC	Reazione

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	F (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	Ø D (mm)	Peso (kg)
11021364	984	970	944	440	285.5	1034	535	207

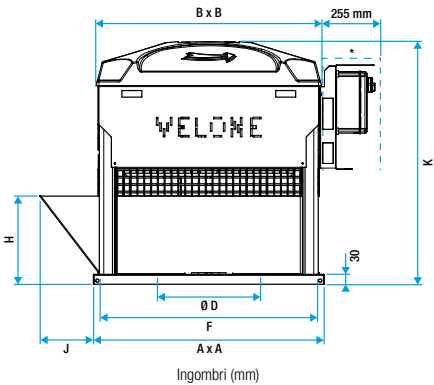

Torrini evacuazione fumo e calore


11021364

VELONE® 27 - 8T 3 kW

Dati elettrici

Articoli	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Intensità nominale (A)	Alimentazione elettrica	Potenza (kW)
11021364	230/400	50/60	6,8	Trifase	3

Installazione

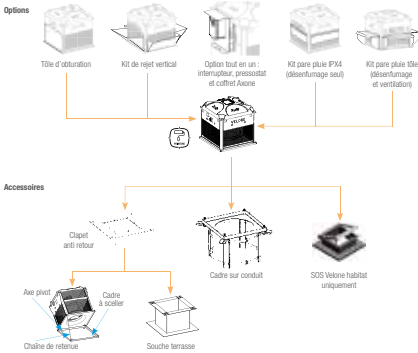

Vista degli accessori compatibili con VELONE

Curve

- curve following NF EN ISO 5801 , connected suction (Ø 630 mm).
- pressures indicated on curves = static pressures.
- circled values = overall radiated acoustic pressure level in free field at 6 m, weighted A (L_pm6 (dB (A))).

Caratteristiche aerodinamiche e acustiche VELONE 27 - 8T 3 kW