

Centrale di trattamento dell'aria

11050329**VEX540 Prelaccata**

L'unità di ventilazione VEX500 è la versione top di gamma Aldes con portate fino a 8.700 m³/h.

Soluzione plug&play con Webserver BMS (Building Management System) integrato per il trattamento dell'aria che garantisce una qualità dell'aria indoor ottimale.

inza.
esterno.



VEX500

PLUS DEL PRODOTTO

- Centrale doppio flusso ad alta efficienza (superiore a 90 %)
- Regolazione ottimale delle modalità di ventilazione con Aldes Smart Control ®
- Qualità dell'aria e comfort termico ottimali

NORMATIVE & CONFORMITÀ

N° Certificazione Eurovent : 13.03.001

Principi di funzionamento

VEX500 consente il ricambio dell'aria interna recuperando il calore dell'aria estratta grazie ad uno scambiatore di calore in alluminio ad altissima efficienza. L'aria di ingresso può essere riscaldata e/o raffreddata grazie ad un'ampia gamma di batterie comandate dalla unità di ventilazione stessa.

Descrizione del prodotto

L'unità di ventilazione VEX500 è una unità di ventilazione doppio flusso con recupero di calore ad altissima efficienza destinata ad edifici terziari o residenziale a basso consumo energetico.

Ampia gamma di filtri e possibilità di installare batterie di pre e post trattamento all'interno.

Nove taglie fino a 8.700 m³/h tutte con Webserver integrato per la gestione e il controllo da remoto.

Campi di applicazione

Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- locali tecnici / terrazze,
- interno / esterno,
- raccordo condotti in linea,
- raccordo con attacchi rettangolari (adattatori per trasformazione circolare disponibili come accessori)
- scelta lato servitù destro o sinistro.

Argomentario dell'articolo

- Centrale di trattamento dell'aria monoblocco a raccordo orizzontale VEX540.
- Scambiatore di calore a piastre in controcorrente ad alta efficienza (Certificato AAHE).
- Motori EC e giranti a reazione.
- Isolamento doppio strato 50 mm.
- Filtrazione fino a ePM1 90%.
- By-pass 100% e modulabile.
- Finitura prelaccata e lato di accesso in grigio antracite.
- Numerose possibilità di batterie integrate.
- Regolazione Aldes Smart Control.
- Webserver integrato.
- GTB/GTC via Modbus RTU e Bacnet TCP/IP.

Centrale di trattamento dell'aria

11050329

VEX540 Prelaccata

Caratteristiche principali

- Struttura
 - Centrale monoblocco, struttura in acciaio auto portante ad alta resistenza
 - Pannellatura a doppia parete con isolamento di 50 mm in fibra minerale, densità 40kg/m 2
 - Assenza di ponti termici
 - Accesso a tutti i componenti dal lato frontale tramite porte incernierate e alla regolazione tramite uno sportello dedicato.
 - Bacinella di raccolta condensa in alluminio o acciaio zincato verniciato.
 - Tettuccio montato in fabbrica nella vesione per esterno.
 - Porte di accesso in acciaio laccato grigio RAL7016.
 - Finitura esterna in acciaio zincato o prelaccato (RAL9006) secondo versione.
 - Finitura interna M0 in acciaio zincato Z275.
- Scambiatore di calore
 - Pacco di scambio a flussi in controcorrente ad alta efficienza (fino a 95%) certificato AAHU
 - Bypass 100% con modulazione controllata da microprocessore e funzione antigelo
- Motoventilatori
 - Motori EC a pale curva rovesce ad alta efficienza
 - Alimentazione monofase per le taglie 520,525, 530, 540, 550
 - Alimentazione trifase per le taglie 560,570, 580
- Filtri secondo la norma UNI ISO EN16890
 - Filtri standard: G4 (ISO Coarse 60%) in estrazione e F7 (ISO ePM1 60%) in immissione
 - Filtri M5 (ePM10 50%) e F9 (ePM1 90%) in opzione (vedi tabella opzioni e tabella accessori)
 - In opzione controllo dello stato di usura dei filtri attraverso sonde di pressione differenziale (obbligatorio per il mercato europeo)
- Modalità di funzionamento
 - Regolazione Aldes Smart Control ® :
Velocità costante
Portata costante
Pressione costante
Portata variabile (0-10V)
Pressione controllata
Orologio integrato
- Programmazione
 - Programmazione tramite pannello di controllo remoto, PC, locale o rete
 - Webserver integrato per visualizzazione dei parametri e programmazione da remoto
 - La centrale è dotata di serie di protocollo di comunicazione Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP
- Funzione antigelo
 - Di serie tramite apertura modulata del by-pass oppure tramite batteria elettrica sull'aria estratta (opzione)

Caratteristiche complementari

- Installazione orizzontale a basamento
 - Versione per interno (di serie) o versione per esterno (in opzione)
 - Lato ispezionabile destro (standard) o sinistro (da specificare in sede d'ordine)
- Accessori:
- Batterie di pre elettriche e di post sia elettriche che ad acqua calda e chang-over con acqua calda e refrigerata
 - Raccordo rigido di trasformazione rettangolare/circolare
 - Raccordo flessibile di trasformazione rettangolare/circolare
 - Serranda motorizzata
 - Visiera parapioggia su espulsione e aria di rinnovo

Accessori

Designazioni	Articoli
Sensore di CO2	11017090
Visiera parapioggia VEX540	11069035
Raccordo flessibile di trasformazione rettangolare/circolare D500 VEX440/540	11069051
Raccordo rigido di trasformazione rettangolare/circolare VEX540	11069043
Serranda motorizzata on/off VEX440 e VEX540	11069019
	11069100
Polso morbido Pro rettangolare 610x410 mm VEX440 VEX540	11069091

Consumabili

Designazioni	Articoli
Filtro ePM1 60% (F7) para el aire fresco VEX440/VEX640 y VEX540	11069059
Kit filtri F7 HE piano VEX540 AN	11069075
Kit pre-filtro G4 plana VEX540 prodotta prima del 21/02/2018	11069083
Kit filtri F9 piano VEX540 / VEX640	11100741
KIT FILTRO M5 PIANO VEX640 aria fresca VEX440/VEX540	11100555
Kit filtri G4 piano VEX640an 440/540	11069067

Centrale di trattamento dell'aria

11050329

VEX540 Prelaccata

Servizi associati


Messa in servizio

Dati generali

Articoli	Densità isolante (kg/m³)	Spessore isolante (mm)	Filtri disponibili	Senso del raccordo	Tipo di scambiatore	Tipo di motore	Tipo di girante
11050329	40	50	Coarse 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	Orizzontale	Controflusso	EC	Reazione

Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (kg)
11050329	2125	931	903	610	410	640	440	1470	366

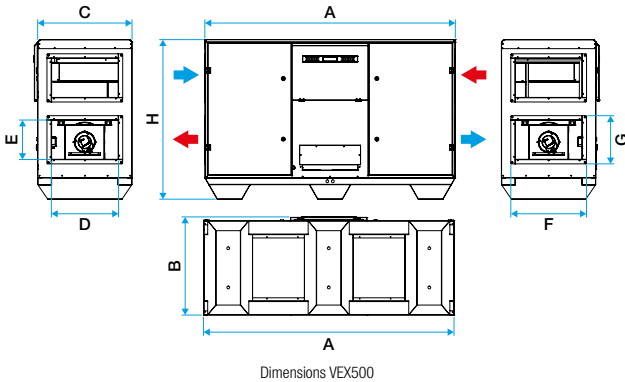

Le misure sono fornite a titolo puramente indicativo. Per ottenere le caratteristiche effettive e dettagliate della propria centrale, selezionare il prodotto con il software Selector VEX

Dati aeraulici

Articoli	Portata max (m³/h)
11050329	2500

Dati termici

Articoli	Rendimento max. dello scambiatore (%)	Potenza max assorbita (kW)
11050329	95	1,4

Dati elettrici

Articoli	Tensione della batteria elettrica 1	Potenza max della batteria elettrica 1 (kW)	Potenza max elettrica della centrale (kW)	Tensione della centrale (V)
11050329	3x400	7.48	1,4	230

Dati normativi

Articoli	Valori di test secondo la norma EN 1886
11050329	D1, L2, F7, T3, TB2

Principio di funzionamento

Visualizzazione dei flussi d'aria all'interno di VEX500




Eclaté VEX500

Centrale di trattamento dell'aria

11050329**VEX540 Prelaccata**


Curve

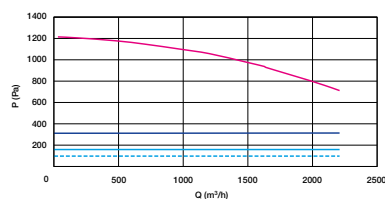

Curve aerauliche stabilite secondo la norma NF EN ISO 5801.

P (Pa) = pressione statica.

P (W) = potenza consumata.

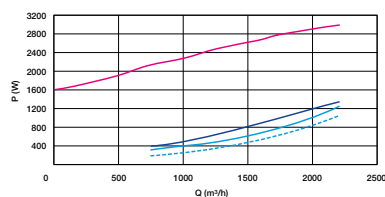

Débit et puissance VEX540