

# 11069013

## VEX640

L'unità di ventilazione VEX600 è la versione top di gamma Aldes con portate fino a 2.300 m<sup>3</sup>/h. Soluzione plug&play con Webserver BMS (Building Management System) integrato per il trattamento dell'aria che garantisce una qualità dell'aria indoor ottimale.

nza.  
ici.



VEX600

### PLUS DEL PRODOTTO

- Centrale doppio flusso ad alta efficienza (superiore a 90 %)
- Regolazione ottimale delle modalità di ventilazione con Aldes Smart Control ®
- Qualità dell'aria e comfort termico ottimali

### NORMATIVE & CONFORMITÀ

N° Certificazione Eurovent : 13.03.001

### Principi di funzionamento

VEX600 consente il ricambio dell'aria interna recuperando il calore dell'aria estratta grazie ad uno scambiatore di calore in alluminio ad altissima efficienza. L'aria di ingresso può essere riscaldata e/o raffreddata grazie ad un'ampia gamma di batterie comandate dalla unità di ventilazione stessa.

### Descrizione del prodotto

L'unità di ventilazione VEX600 è una unità di ventilazione doppio flusso con recupero di calore ad altissima efficienza destinata ad edifici de I terziari o e residenziale a basso consumo energetico. Ampia gamma di filtri e possibilità di installare batterie di pre e post trattamento all'interno. Quattro taglie fino a 2.300 m<sup>3</sup>/h tutte con Webserver integrato per la gestione e il controllo da remoto.

### Posa in opera

- locali/armadi tecnici,
- interno,
- raccordo condotti verticale,
- raccordo con attacchi rettangolari (adattatori per trasformazione circolare disponibili come accessori).

### Argomentario dell'articolo

- Centrale di trattamento dell'aria monoblocco con connessione verticale VEX640.
- Scambiatore di calore a piastre ad alto rendimento (certificato AAHE).
- Motori EC e ruote a reazione.
- 2300 m<sup>3</sup>/h.
- Isolamento a doppia pelle da 50 mm.
- Filtrazione fino al 90% ePM1.
- Bypass 100% e modulabile.
- Facciata di accesso in grigio antracite.
- Numerose possibilità di batterie integrate.
- Regolazione Aldes Smart Control.
- Webserver integrato.
- GTB/GTC tramite Modbus RTU e Bacnet TCP/IP.

# 11069013

## VEX640

### Caratteristiche principali

- **Struttura**
  - Centrale monoblocco, struttura in acciaio auto portante ad alta resistenza
  - Pannellatura a doppia parete con isolamento di 50 mm in fibra minerale, densità 40kg/m<sup>2</sup>
  - Assenza di ponti termici
  - Accesso a tutti i componenti dal lato frontale tramite porte incernierate e alla regolazione tramite uno sportello dedicato.
  - Bacinella di raccolta condensa in alluminio o acciaio zincato verniciato.
  - Tettuccio montato in fabbrica nella vesione per esterno.
  - Porte di accesso in acciaio laccato grigio RAL7016.
  - Finitura esterna in acciaio zincato o prelaccato (RAL9006) secondo versione.
  - Finitura interna M0 in acciaio zincato Z275.
- **Scambiatore di calore**
  - Pacco di scambio a flussi in controcorrente ad alta efficienza (fino a 95%) certificato AAHU
  - Bypass 100% con modulazione controllata da microprocessore e funzione antigelo
- **Motoventilatori**
  - Motori EC a pale curva rovesce ad alta efficienza
- **Filtri secondo la norma UNI ISO EN16890**
  - Filtri standard: G4 (ISO Coarse 60%) in estrazione e F7 (ISO ePM1 60%) in immissione
  - Filtri M5 (ePM10 50%) e F9 (ePM1 90%) in opzione (vedi tabella opzioni e tabella accessori)
  - In opzione controllo dello stato di usura dei filtri attraverso sonde di pressione differenziale (obbligatorio per il mercato europeo)
- **Modalità di funzionamento**
  - Regolazione Aldes Smart Control ® :
    - Velocità costante
    - Portata costante
    - Pressione costante
    - Portata variabile (0-10V)
    - Pressione controllata
    - Orologio integrato
- **Programmazione**
  - Programmazione tramite pannello di controllo remoto, PC, locale o rete
  - Webservice integrato per visualizzazione dei parametri e programmazione da remoto
  - La centrale è dotata di serie di protocollo di comunicazione Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP
- **Funzione antigelo**
  - Di serie tramite apertura modulata del by-pass oppure tramite batteria elettrica sull'aria estratta (opzione)

### Caratteristiche complementari

- Installazione orizzontale a basamento con attacchi verticali
  - Versione per interno
  - Lato ispezionabile destro (standard) o sinistro (da specificare in sede d'ordine)
- Accessori:
- Batterie di pre elettriche e di post sia elettriche che ad acqua calda e chang-over con acqua calda e refrigerata
  - Raccordo rigido di trasformazione rettangolare/circolare
  - Raccordo flessibile di trasformazione rettangolare/circolare
  - Serranda motorizzata

### Accessori

Designazioni	Articoli
Sensore di CO2	11017090
Polsino morbido Pro rettangolare / circolare isolato VEX640 D450	11068346
Polso morbido Pro rettangolare/circolare VEX640 D450	11068414
Transfo rigida VEX640	11068384
Serranda motorizzata on/off VEX430, VEX530 e VEX640	11069018

### Consumabili

Designazioni	Articoli
Kit filtri F7 he VEX640 AN	11100428
Kit filtri F9 piano VEX540 / VEX640	11100741
KIT FILTRO M5 PIANO VEX640 aria fresca VEX440/VEX540	11100555
Filtro F7 piano VEX430/630an 640ae 530	11069058
Filtro ePM1 60% (F7) para el aire fresco VEX440/VEX640 y VEX540	11069059
Kit filtri G4 piano VEX630an 640ae 430/530	11069066
Kit filtri G4 piano VEX640an 440/540	11069067

# 11069013


## VEX640

### Dati generali

Articoli	Densità isolante (kg/m³)	Spessore isolante (mm)	Filtri disponibili	Senso del raccordo	Tipo di scambiatore	Tipo di motore	Tipo di girante
11069013	40	50	Crude 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	Verticale	Controflusso	EC	Reazione

### Dati dimensionali

Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Raccordo a (mm)	Raccordo I (mm)
11069013	1724	1900	909	740	340	365	340	740

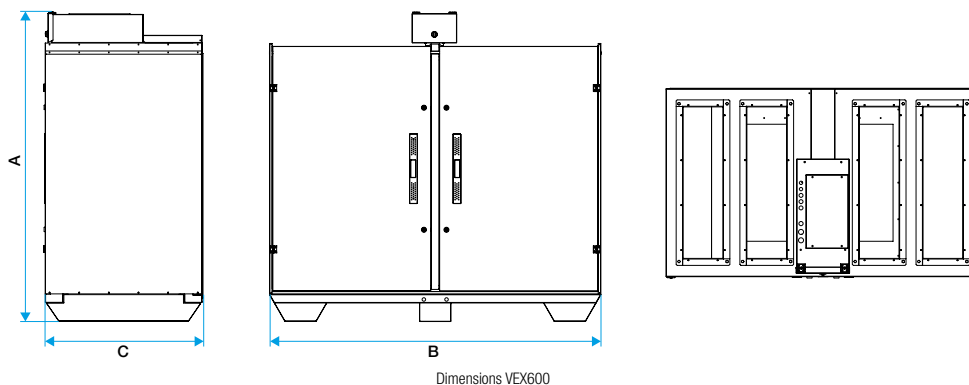

Dimensions VEX600

Le dimensioni sono indicative. Effettuare la selezione sul software Selector VEX per ottenere le caratteristiche reali e dettagliate della vostra centrale.

### Dati aerulici

Articoli	Portata max (m³/h)
11069013	2500

### Dati termici

Articoli	Rendimento max. dello scambiatore (%)	Potenza max assorbita (kW)
11069013	95	1,4


### Dati elettrici

Articoli	Potenza max della batteria elettrica 1 (kW)	Potenza max elettrica della centrale (kW)	Tensione della batteria elettrica 1	Tensione della centrale (V)
11069013	7.5	1,4	230	230


### Dati normativi

Articoli	Valori di test secondo la norma EN 1886
11069013	D1, L2, F7, T3, TB2

### Curve

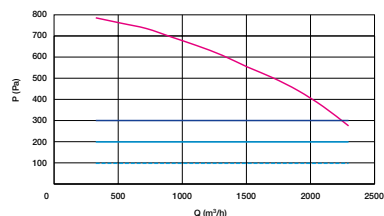

- > Curve aerodinamiche conformi alla norma NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = pressione statica.
- > P (W) = potenza assorbita.

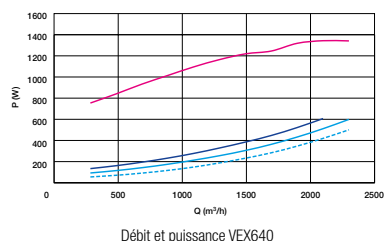

Débit et puissance VEX640