

## Serrande di regolazione circolari

**11094590****RGP GALVA - D560**

&gt; La serranda RGP RING con pala forata permette il bilanciamento dell'impianto con basse perdite di carico

Registro RGP a giunti



Registre RGP à joints D125-315

**PLUS DEL PRODOTTO**

- *regolazione precisa della portata*

**Principi di funzionamento**

- L'apertura e la chiusura della serranda RG RING avviene ruotando l'impugnatura sul cavalletto. La pala forata permette una regolazione più precisa della portata aria

**Descrizione del prodotto**

- La serranda RGP RING bilancia le portate in condotti circolari, le guarnizioni di tenuta a doppio labbro, limitano le perdite di carico dell'impianto

**Posa in opera**

- per condotti circolari.

**Argomentario dell'articolo**

Applicazione:

- Consente di bilanciare in modo efficace i flussi d'aria sui diversi rami di una rete aeraulica aerodinamica terziaria o collettiva
- Registro forato che consente di non chiudere completamente un ramo della rete aeraulica

Descrizione:

- Registro forato in acciaio zincato diametro 560 mm
- Regolazione manuale
- Disco forato con il 40% di vuoto, fori con diametro di 5 mm
- Maniglia in plastica bloccabile con viti, perni in lexan classificati M1

**Caratteristiche principali**

- fino al diametro 315 mm incluso:
  - disco interno ridotto
- completo di guarnizioni (tenuta classe D secondo EN 1751)
- a partire dal diametro 355 mm:
  - disco forato 46% vuoto
- acciaio galvanizzato
- impugnatura in metallo o plastica a seconda delle versioni
- motorizzabile a partire dal diametro 355 mm grazie al kit piastra di motorizzazione

**Caratteristiche complementari**

- per canali circolari

**Accessori**


| Designazioni                                    | Articoli |
|-------------------------------------------------|----------|
| KIT PIASTRA MOTRICE PER DIAMETRI DA 355 A 500mm | 11055122 |
| MOTORE CM 24-L TOUT OU RIEN                     | 11055040 |
| MOTORE TF 230 TUTTO O NIENTE                    | 11055049 |
| MOTORE TF 24 TUTTO O NIENTE                     | 11055050 |
| MOTORE CM 230-L TUTTO O NIENTE                  | 11055038 |

Serrande di regolazione circolari

11094590  
RGP GALVA - D560

Dati dimensionali

| Articoli | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Peso (kg) |
|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 11094590 | 85     | 200    | 560    | 6,5       |

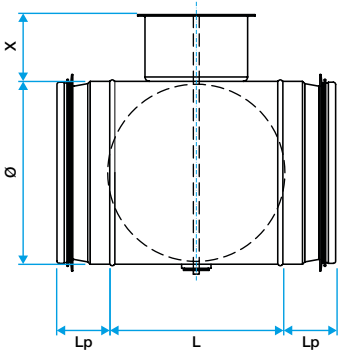


Dimensioni RGP con giunti D125-315

Dimensions RGP D355-630

Dati normativi

| Articoli | Classe di tenuta all'aria | Classe di tenuta all'aria a monte / a valle |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 11094590 | C                         | Senza                                       |

Installazione

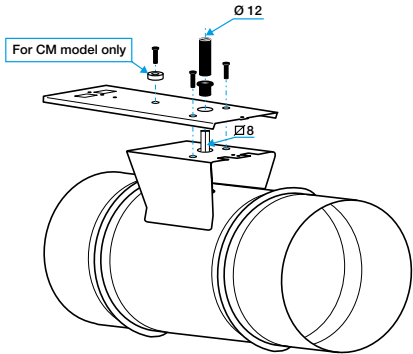

Installation de la platine de motorisation