


Accessorio per serranda evacuazione fumo

11044406

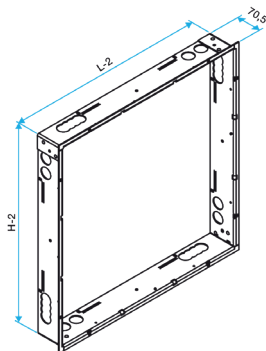

Descrizione del prodotto

I controcomici OPTONE-H + griglia e OPTONE 1V-2V ospitano rispettivamente le finestre di ventilazione OPTONE-H + griglia e OPTONE 1V-2V. Consentono una solida installazione e un'installazione e rimozione facili della finestra per tutta la durata dell'edificio.

Posa in opera

- telaio contrecadre OPTONE-H + Griglia :
 - fissaggio della lamella sul telaio contrecadre con viti,
 - adatto per l'installazione su calcestruzzo e su materiali leggeri come Promatect, Supalux o Tecriver...
- telaio contrecadre OPTONE 1V-2V :
 - fissaggio della lamella sul telaio contrecadre con viti,
 - progettato per il montaggio su qualsiasi tipo di materiale.

Caratteristiche principali

- Contro telaio OPTONE-H + Griglia:
 - in acciaio zincato 20/10,
 - forato nella parte superiore e sui lati per agevolare il passaggio dei cavi elettrici,
 - fornito di piedini di fissaggio e fori di fissaggio per ricevere le viti della persiana,
 - reversibile alto/basso,
 - profondità di 70 mm per una buona tenuta meccanica.
- Contro telaio OPTONE 1V-2V:
 - riceve tutti i modelli OPTONE,
 - reversibile alto/basso,
 - profondità 70 mm per una buona fissazione al condotto,
 - preforato per il passaggio dei cavi elettrici,
 - preforato per ricevere le viti di fissaggio della persiana.

Dati dimensionali

Articoli	Lmin x Amin (mm)	Lmax x Amax (mm)
11044406	300 x 300	1000 x 1200

Ingombro (mm)

Installazione

Segna il contro-telaio