

Griglie per esterno

11002508

AR637 D250

> La griglia esterna circolare a muro AR637 permette l'ingresso dell'aria esterna e la fuoriuscita di quella viziata degli impianti di ventilazione



Griglia AR 637

PLUS DEL PRODOTTO

- facile da installare: raccordo circolare
- ideale per portate di ventilazione

Principi di funzionamento

- La griglia AR637 permette il passaggio dell'aria tra l'edificio e l'esterno. La forma delle alette impedisce alla pioggia di entrare

Descrizione del prodotto

- La griglia circolare AR637 viene installata esternamente a muro. Le alette hanno orizzontali, hanno la funzione parapioggia

Campi di applicazione

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

Posa in opera

- fissaggio a muro,
- fino a D135 incluso, il fissaggio è non a vista solo con viti nel collarino interno,
- a partire da D355, il fissaggio è a vista con viti nel telaio.

Caratteristiche principali

- griglia circolare
- finitura:
 - fino a D315 incluso: alluminio anodizzato
 - a partire da D355: alluminio grezzo
- alette antipioggia distanziate di:
 - fino a D315 incluso: 20 mm
 - a partire da D355: 50 mm
- rete antivolatile con maglia 12x12 mm in acciaio galvanizzato Inclusa (a partire da D355).

Caratteristiche complementari

- fissaggio a muro
- fino a D135 incluso, il fissaggio è non a vista solo con viti nel collarino interno
- a partire da D355, il fissaggio a vista con viti nel telaio


Griglie per esterno

11002508


AR637 D250

Dati dimensionali

Articoli	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)
11002508	315	250

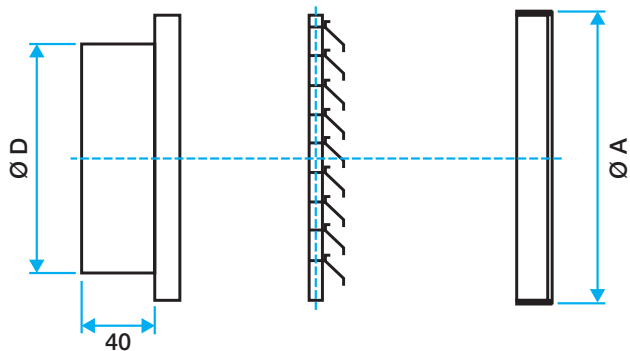

Griglia AR 637 diametro da 125 a 315 mm

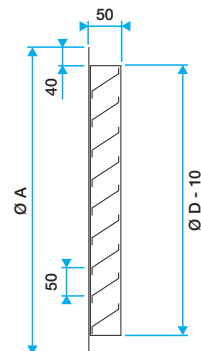

Griglia AR 637 diametro da 400 a 630 mm

Dati aerulici

Articoli	Portata comfort per L_w a 40 dB(A) (m^3/h)
11002508	620