

11052298

BIM2 320 Bianco - D160

Bocchetta di estrazione e immissione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 opaco 30% con alette centrali inclinate a 90°.

BIM2 320 D160



Bocchetta BIM2 320

PLUS DEL PRODOTTO

- Design industriale
- Semplicità di installazione
- Finitura di qualità

Principi di funzionamento

Bocchetta di estrazione e immissione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 opaco 30% con alette centrali dritte o inclinate a 90°. Disponibile nei diametri 125, 160 e 200 con manichetta di collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

Descrizione del prodotto

Bocchetta di estrazione e immissione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 opaco 30% con alette centrali inclinate a 90°. Disponibile nei diametri 125, 160 e 200 con manichetta di collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

Posa in opera

- posizionamento a muro o a soffitto,
- nel montaggio a soffitto si dovrà obbligatoriamente installare il cavo di sicurezza in dotazione.

Argomentario dell'articolo

- Bocca in alluminio iniettato di finitura molto bella BIM2 320
- Finitura verniciatura epossidica, colore bianco RAL 9010 opaco 30%
- Utilizzo nel soffiaggio a soffitto
- D160
- Guarnizione di tenuta
- Fissaggio con clip nell'apposito manicotto metallico (disponibile come accessorio). L'uso del manicotto Aldes è indispensabile per un'installazione sicura. Questo manicotto è dotato di linguette per un'installazione rapida «quarto di giro», adatto a soffitti in cartongesso o gesso.
- È essenziale utilizzare il cavo di sicurezza fornito.

Caratteristiche principali

- finitura in tinta epossidica, bianco RAL 9010 opaco 30%,
- manichetta di collegamento con condotto rigido o flessibile con fissaggio tramite clip
- guarnizione di tenuta per evitare trafiletti

Caratteristiche complementari

- installazione a parete o a soffitto con cavo di sicurezza per evitare cadute in fase di installazione e manutenzione
- progettata sia per l'immissione che per l'estrazione

Accessori

| Designazioni | Articoli |
|------------------------------------|----------|
| Boccola BIM 160 | 11053353 |
| Manicotto a tre linguette Ø 160 mm | 11012254 |

Dati generali


| Articoli | Materiale principale | Tipo di finitura | Colore |
|----------|----------------------|--------------------|--------|
| 11052298 | Alluminio | Vernice epossidica | Bianco |

11052298


BIM2 320 Bianco - D160

Dati dimensionali


| Articoli | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø N (mm) | Ø raccordo (mm) |
|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------------|
| 11052298 | 22 | 52 | 120 | 127 | 157 | 213 | 160 | 160 |

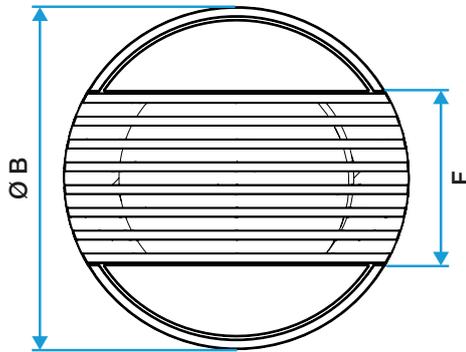

Bocchetta BIM2 320 - Vista frontale

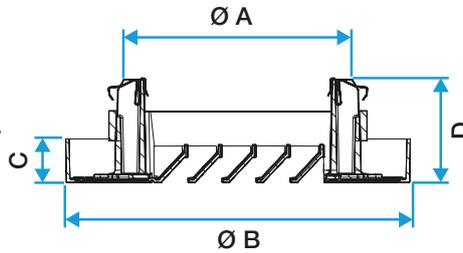

Bocchetta BIM2 320 - Vista laterale

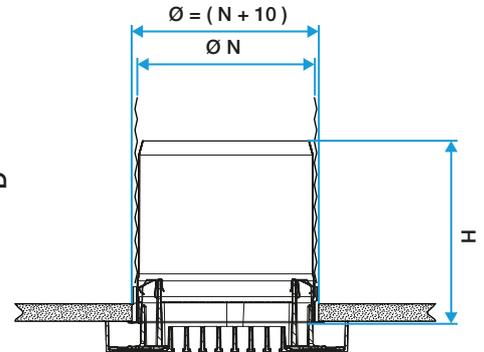

Bocchetta BIM2 320 con manicotto metallico

Dati aerulici

| Articoli | Portata comfort per Lp 10 A < 35 dB(A) (m³/h) |
|----------|---|
| 11052298 | 150 |

Installazione

