

Gruppo di ventilazione a doppio flusso**11023316****InspirAIR® Side 370 Premium Destra**

InspirAIR® Side è la soluzione di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad altissima efficienza che migliora la qualità dell'aria indoor.

InspirAIR® Side 370 Premium Destra



InspirAIR® Home SC Premium

PLUS DEL PRODOTTO

- *più aria purificata: i filtri trattengono fino al 90% di batteri, pollini e polveri sottili*
- *più design: linee moderne e minimaliste che si adattano anche agli interni più prestigiosi*
- *più comfort: aria pre-riscaldata in ingresso ed isolamento acustico dai rumori esterni*

Gruppo di ventilazione a doppio flusso

11023316

InspirAIR® Side 370 Premium Destra

Principi di funzionamento

- 3 taglie: 150- 240 - 370 m³/h
- 3 versioni: Classic - Classic Modbus - Premium
- 2 configurazioni: destra - sinistra
- By-pass automatico con range di apertura 0-100% con funzionamento automatico gestito tramite sonde di temperatura; la filtrazione dell'aria è garantita anche con by-pass completamente aperto
- Filtrazione:
 - Filtro aria in estrazione per polveri (Coarse 65%)
 - Filtro aria in immissione per pollini (Coarse 65%)
 - Filtro aria in immissione antiparticolato (ePM1 60%)
 - Filtro aria in immissione antibatterico (ePM1 90%)
 - Filtro aria in immissione per composti organici volatili COV
- Protezione anti-gelo: sbrinamento automatico con sbilanciamento delle portate o tramite controllo Bus della batteria elettrica esterna da canale BCA (accessorio)
- Programmazione a bordo macchina: nella versione Premium il pannello a bordo macchina è costituito dal CORE: touchpad digitale di configurazione. Consente di programmare tutti i parametri di funzionamento dell'unità di ventilazione. Attraverso l'anello luminoso il CORE comunica all'utente lo stato di intasamento dei filtri, il livello di ventilazione e la qualità dell'aria all'interno dell'abitazione. (Prevedere sensore IAQ - Indoor Air Quality).
- Nella versione Classic e Classic Modbus il pannello di controllo consente di programmare i principali parametri di funzionamento dell'unità di ventilazione attraverso un display digitale
- Controllo e comando remoto
 - attraverso l'applicazione AldesConnect™: disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS monitora in tempo reale la qualità dell'aria e lo stato di funzionamento del sistema di ventilazione, gestisce la programmazione oraria e consente la regolazione di tutti i parametri funzionali dell'unità di ventilazione
 - attraverso sonde di qualità aria ambiente (IAQ - Indoor Air Quality) con segnale proporzionale 0-10V
 - attraverso un sistema domotico di controllo e gestione (BMS - Building Management System) con protocollo di comunicazione ModBus, disponibile unicamente nella versione Premium e Classic Modbus
 - attraverso un pulsante per attivare la massima velocità di ventilazione
 - attraverso comando filare LIGHT: per controllare il funzionamento dell'unità di ventilazione quando abbinata ad una batteria idronica di post-raffrescamento/riscaldamento. La versione CLIMA riceve un segnale proporzionale da una sonda di qualità dell'aria.

Accessori:

- Sensori di qualità dell'aria : la centrale regola la velocità in base agli inquinanti rilevati (CO2 e umidità relativa)
- AldesConnect™ Box : modem USB che consente il controllo della centrale di ventilazione tramite App per Smartphone.
- Comando filare 3 velocità
- Regolatore Modbus filare : la versione LIGHT permette la gestione a punto fisso di una batteria di post-trattamento dell'aria di rinnovo; la versione CLIMA consente il funzionamento dell'unità in climatizzazione estiva/invernale per case passive.
- Sonda CO2: fissata alla parete nel soggiorno, consente di passare alla modalità «ospiti» quando la concentrazione di CO2 supera i 1000 ppm per garantire una qualità dell'aria ottimale agli occupanti
- Comando BOOST Cucina : comando filare che permette di passare dalla modalità «Giornaliero» alla modalità «Boost»
- Barra di fissaggio One-Click : barra di fissaggio in acciaio a scomparsa, assicura il montaggio senza l'utilizzo di barre filettate e impedisce la trasmissione delle vibrazioni al piano di supporto. Fornito di serie nella versione Premium e disponibile come accessorio per la versione Classic
- Raccordo a tenuta Ø160 : raccordo maschio Ø160, della gamma Galogaine, dotato di guarnizione per la connessione dei condotti aerulici alla centrale InspirAIR® Side SC200, SC240 e SC370 Classic. Fornito di serie nella versione Premium. Non necessario per la taglia SC150, già dotata di serie di raccordi di connessione alla rete tubiera.
- Plenum di distribuzione InspirAIR® Side : plenum ripartitore metallico per la connessione con i tubi della gamma Optiflex. Taglia SC200 / SC240 permette fino a 7 connessioni di immissione e 7 connessioni di estrazione. Taglia SC370 permette fino a 9 connessioni di immissione e 9 connessioni di estrazione.
- kit Copri-Condotti InspirAIR® Side : rivestimento estetico metallico da installare sulla parte superiore o inferiore dell' InspirAIR® Side per un'integrazione discreta della rete di canalizzazione.
- Batteria elettrica: batteria di pre-riscaldamento elettrica esterna (1,5kW) per riscaldare l'aria esterna verso l' InspirAIR® Side, permettendo di lavorare fino -20°C
- Silenziatore OCTA : silenziatore passivo in acciaio zincato per ridurre la rumorosità nei condotti
- Pannello di finitura per controsoffitti : portello di finitura in metallo e relativo telaio per nascondere InspirAIR® Side quando installato in controsoffitto o verticale a parete
- Bocchetta Cucina Igroregolabile Bahia Curve L -BUS : terminale di estrazione cucina igroregolabile con attivazione della portata di punta collegata alla centrale tramite BUS
- Ampia gamma di filtri: Polveri, Pollini, Particolato Fine, Batteri, COV

Descrizione del prodotto

L'unità di ventilazione InspirAIR® Side garantisce il rinnovo dell'aria ambiente purificando l'aria in ingresso e pre-riscaldandola.

L'installazione può essere a soffitto oppure a parete in verticale.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- fissaggio orizzontale al soffitto o verticale a muro,
- raccordo condensa su rete PVC Ø 32 mm,
- installazione consigliata in ambiente riscaldato.

Argomentario dell'articolo

Applicazione:

- Soluzione a doppio flusso di ventilazione e purificazione dell'aria centralizzata per edifici residenziali o case singole,
- in nuova costruzione o ristrutturazione.

Descrizione:

- Più aria pulita: fino al 90% di inquinanti filtrati nel vostro ambiente interno,
- Più design: linee pulite e minimaliste per integrarsi negli ambienti più esigenti,
- Più comfort: recupera il calore interno del vostro ambiente interno isolandolo dai rumori esterni.

Gruppo di ventilazione a doppio flusso**11023316****InspirAIR® Side 370 Premium Destra****Caratteristiche principali**

- Corpo unico impermeabile in polipropilene espanso ad alta densità (PPE) privo di composti organici volatili
- Rivestimento con pannelli auto-portanti in acciaio laccato di colore grigio RAL 9003 e film protettivo anti-graffio
- Scarico di condensa laterale con sifone piatto a membrana in silicone
- Tipologia ad altissima efficienza in polietilene (PET) con funzionamento in controcorrente a flussi incrociati
- Rendimento di scambio termico • 90% secondo la normativa UNI EN 13141-7 e UNI EN 308
- Motori brushless EC conformi alla normativa UNI EN 5801
- Ventilatori centrifughi a pale rovesce direttamente accoppiati ai motori tramite cuscinetti a sfera

Caratteristiche complementari

- Installazione orizzontale in controsoffitto oppure verticale a parete
- Possibilità di scegliere il lato degli attacchi in posizione speculare: versione destra oppure versione sinistra
- Sistema di fissaggio One-Click con barra d'acciaio a scomparsa anti-vibrante
- Accesso frontale facilitato per la sostituzione dei filtri attraverso appositi vani con apertura ad incastro

Composizione dei kit

InspirAIR® Side Premium;1
 Kit di fissaggio;1
 Supporto di montaggio;1
 Raccordo D.160;4
 Cuore di comando;1
 Sifone;1
 Filtro polvere;1
 Filtro particelle fini;1
 Modem per l'applicazione Aldes Connect®;1

Accessori

Designazioni	Articoli
Plenum di distribuzione InspirAIR® Side 370	11023327
Pannello in cartongesso per ispezione InspirAIR® Side	11023321
Barra di fissaggio one-click InspirAIR® Side	11023322
Pannello copricordotti InspirAIR® Side 370	11023328
Batteria di preriscaldamento bus 1,5 kW DEE FLY e InspirAIR®	11023225
Modem Wi-Fi AldesConnect® Box	11023386

Consumabili


Designazioni	Articoli
Filtro polveri InspirAIR® Side 370	11023329
Filtri per particolato fine InspirAIR® Side 370	11023330
Filtro batteri InspirAIR® Side 370	11023332
Filtro pollini InspirAIR® Side 370	11023341
Filtro COV InspirAIR® Side 370	11023439

Dati generali


Articoli	Filtri disponibili	Tipo di scambiatore
11023316	polline : - Lordo 65%,> particelle : - ePM10 50%, > particelle sottili : - ePM1 0 85%, - ePM2.5 65%,> batteri : - ePM2.5 95%, - ePM1 80%,> COV : - ePM10 85%, - ePM2.5 65%.	Controflusso

Gruppo di ventilazione a doppio flusso**11023316****InspirAIR® Side 370 Premium Destra****Dati dimensionali**


Articoli	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg)
11023316	670	160	300	1150	215	420	34

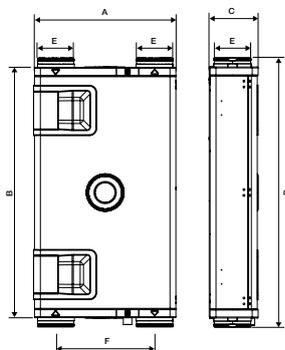

InspirAIR® Home SC 150 Premium

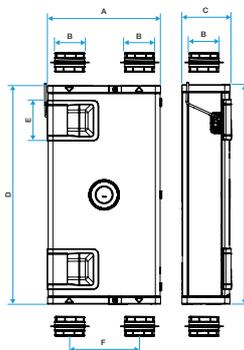

InspirAIR® Home SC 240 Premium

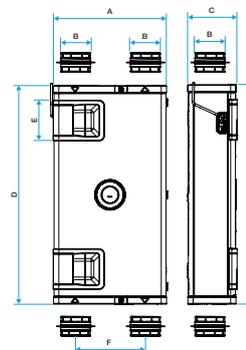

InspirAIR® Home SC 370 Premium

Dati aerulici

Articoli	Portata in velocità max (m³/h)
11023316	370

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Intensità max (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11023316	50	2	230	234

Dati normativi

Articoli	Classe energetica ventilazione - Clima medio
11023316	A

Curve

- > Condizioni di prova:
- Aria esterna = aria secca a 5°C, umidità relativa <20%.
 - Aria interna = aria secca a 25°C, umidità relativa <20%. (EN13141-7 e EN308)

Con filtro antiparticolato o filtro COV (accessorio)