

Gruppo di ventilazione a flusso singolo individuale igroregolabile**11033049****Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic con Bocchette BAHIA® CURVE ELEC**

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic è un ventilatore di estrazione per sistemi centralizzati semplice flusso. L'aria viene estratta in continuo 24 ore su 24 dagli ambienti viziati come bagni e cucina con una velocità costante. Grazie alle bocchette igroregolabili serie Bahia il sistema di ventilazione rileva l'umidità ambiente adeguando automaticamente la quantità di aria estratta. Motore AC.



Kit avec bouches Bahia Curve

PLUS DEL PRODOTTO

- rinnovo automatico dell'aria 24 ore su 24
- estrazione dell'aria variabile in funzione del tasso di umidità
- super silenzioso: 32 dB(A)

NORMATIVE & CONFORMITÀ

N. Identificazione QB37 : 70/01-CHY5-2266
N. di avis technique : 14.5/17-2266

Principi di funzionamento

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic è un ventilatore di estrazione per sistemi centralizzati semplice flusso. L'aria viene estratta in continuo 24 ore su 24 dagli ambienti viziati come bagni e cucina con una velocità costante.

Grazie alle bocchette igroregolabili serie Bahia il sistema di ventilazione rileva l'umidità ambiente adeguando automaticamente la quantità di aria estratta. Motore AC.

Descrizione del prodotto

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic è una soluzione di ventilazione a flusso singolo igroregolabile che adatta automaticamente il rinnovamento dell'aria in base al tasso di umidità o alla presenza di persone nella stanza, evitando così inutili dispersioni di calore.

La modulazione dell'aria estratta è effettuata stanza per stanza dalle bocchette igroregolabili Bahia e degli ingressi d'aria igroregolabili.

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic è compatibile con diversi tipi di condotti e può essere installata con i condotti della gamma Optiflex per un impianto a tenuta ed efficiente.

Grazie al design ultrapiatto è ideale per l'installazione nel sottotetto e in spazi ristretti, come ad esempio un controsoffitto o un locale tecnico.

Campi di applicazione

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

Posa in opera

- installazione in sottotetto o controsoffitto,
- solo 2 viti di fissaggio: interasse di fissaggio 406 mm,
- barre antivibrazioni integrate,
- morsettiera elettrica a connessione rapida,
- compatibile con tutti i tipi di rete:
 - condotti flessibili Algaine,
 - condotti semirigidi Optiflex,
 - condotti rigidi Minigaine,
 - se ambiente non riscaldato, isolare la rete,
- accessori EasyCLIP Algaine inclusi: raccordi + collari rapidi per un raccordo più semplice dei condotti flessibili sul gruppo,
- accessori EasyCLIP Optiflex opzionali,
- alimentazione bocchette cucina PUSH e WC PRESENCE a pila (alcalina 9V, tipo LR61 non fornita).

Caratteristiche principali

- EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
 - 1 attacco Ø125 cucina
 - 4 attacchi Ø80 sanitari
 - 1 espulsione Ø160
- Portata estratta in continuo 24 ore su 24 regolate automaticamente in funzione dell'umidità ambiente
- Motore AC ad 1 velocità

Gruppo di ventilazione a flusso singolo individuale igroregolabile

11033049

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic con Bocchette BAHIA® CURVE ELEC

Caratteristiche complementari

- installazione in sottotetto o controsoffitto,
- solo 2 viti di fissaggio: interasse di fissaggio 406 mm
- supporti antivibranti integrati
- morsetteria elettrica a connessione rapida
- compatibile con tutti i tipi di condotti:
 - condotti flessibili Algaine,
 - condotti semirigidi Optiflex,
 - condotti rigidi Minigaine,
- se l'ambiente dove viene installata l'unità non è riscaldato occorre isolare la rete di distribuzione per evitare condensa
- accessori EasyCLIP per collegamento rapido ai condotti flessibili Algaine: raccordi + collari rapidi

Accessori


Designazioni	Articoli
EasyCLIP Algaine collar + raccordo Ø 125 mm	11033010
EasyCLIP Collier Algaine + raccordo Ø 80 mm	11033011
EasyCLIP Collare Algaine + raccordo Ø 160 mm	11033016
Pulsante VMC per bocchetta Bahia Curve PUSH e per EasyHOME AutoSENS e PureAIR	11026011
Manichetta tridente Ø 125 mm	11033007
Manichetta tridente Ø80	11022074

Dati generali

Articoli	Tipo di motore
11033049	AC

Dati dimensionali

Articoli	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø scarico (mm)	Peso (kg)
11033049	187	459	460	160	3,6

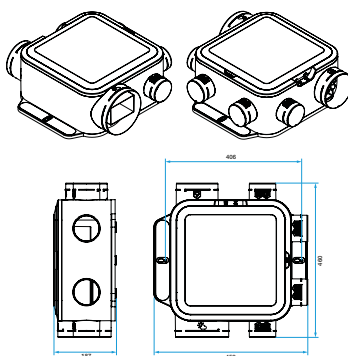**Dati aerulici**

Articoli	Portata max ErP (m³/h)
11033049	221

Dati acustici

Articoli	Pressione acustica a 2 m dalla bocchetta cucina (dB(A))	Potenza acustica alla bocchetta cucina (dB(A))	Potenza acustica al gruppo a 100 m³/h (dB(A))	Potenza acustica ErP (dB(A))
11033049	20	37	46	46

Dati termici

Articoli	Consumo medio giornaliero F4 (1 bagno + 1 WC) (W)
11033049	20,7

Dati elettrici

Articoli	Frequenza (Hz)	Intensità di protezione (A)	Intensità max (A)	Tensione (V)	Potenza max (W)
11033049	50	2	0,2	230	28

Gruppo di ventilazione a flusso singolo individuale igroregolabile

11033049

Kit EasyHOME HYGRO COMPACT Classic con Bocchette BAHIA® CURVE ELEC


Dati normativi

Articoli	Classe energetica ErP
11033049	C


Installazione




Montage faux-plafond

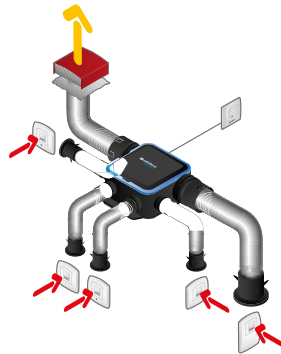

Installation avec conduits souples Algaïne isolée

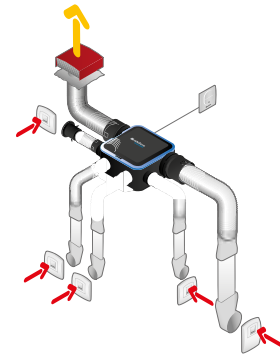

Installation avec conduits rigides Minigaine

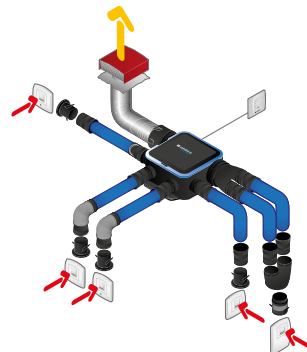

Installation avec conduits semi-rigides Optiflex